


CATALOGO INDUSTRIALE 2026

CONVOGLIATORI TUBOLARI A CATENA

Sistemi tubolari a catena per il trasporto industriale

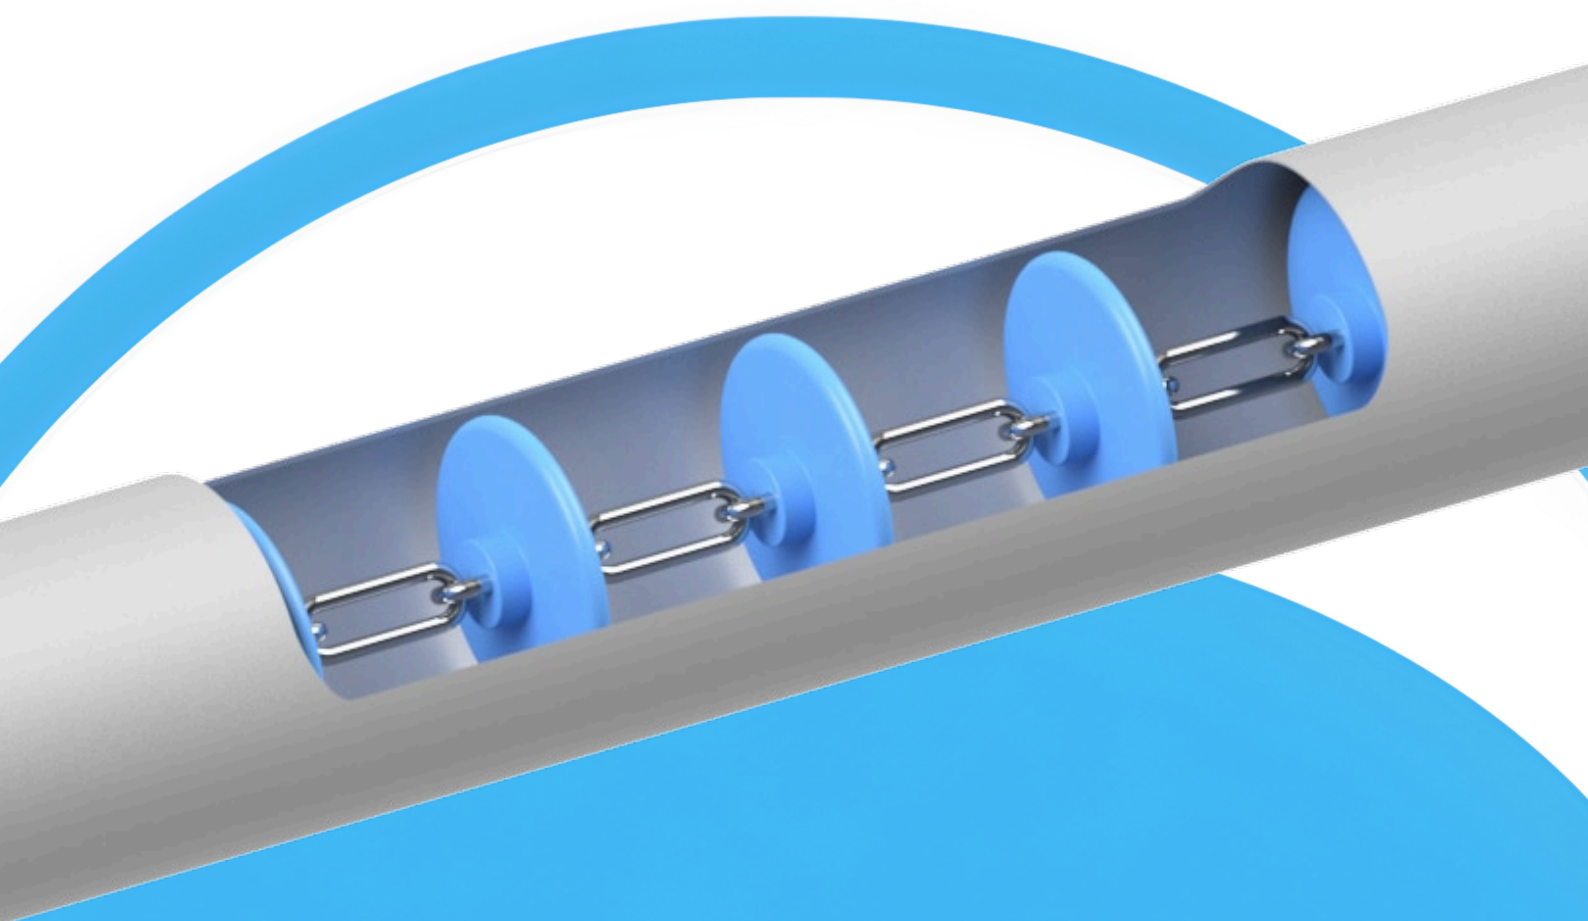

FALCON

FALCON S.r.l.


Soluzioni modulari per il trasporto industriale di materiali sfusi

Falcon S.r.l. progetta e realizza convogliatori tubolari a catena per la movimentazione continua di materiali sfusi in ambito industriale.

La modularità del sistema consente di configurare percorsi orizzontali, verticali e combinati, anche in presenza di numerosi cambi di direzione.

I componenti sono progettati per garantire affidabilità, pulizia del trasporto, ridotta dispersione di polveri e manutenzione semplice nel tempo.

Disponibili in diverse dimensioni e materiali, incluse versioni in acciaio inox, alimentari e ATEX, i nostri sistemi rispondono alle esigenze di numerosi settori industriali.




MODULARITÀ

Percorsi adattabili a layout complessi.



EFFICIENZA

Basso assorbimento energetico.



PULIZIA

Trasporto chiuso e ridotta dispersione.




AFFIDABILITÀ

Componenti robusti e manutenzione semplice.


VANTAGGI DEL SISTEMA

Efficienza, pulizia e flessibilità per la movimentazione dei materiali sfusi.




TRASPORTO CHIUSO

Riduce la dispersione di polveri nell'ambiente.




PERCORSI COMPLESSI

Adatto a layout orizzontali, verticali e combinati.




EFFICIENZA ENERGETICA

Movimentazione continua con potenze contenute.




MODULARITÀ

Componenti configurabili in base all'impianto.



MANUTENZIONE SEMPLICE

Accessibilità dei componenti e interventi rapidi.

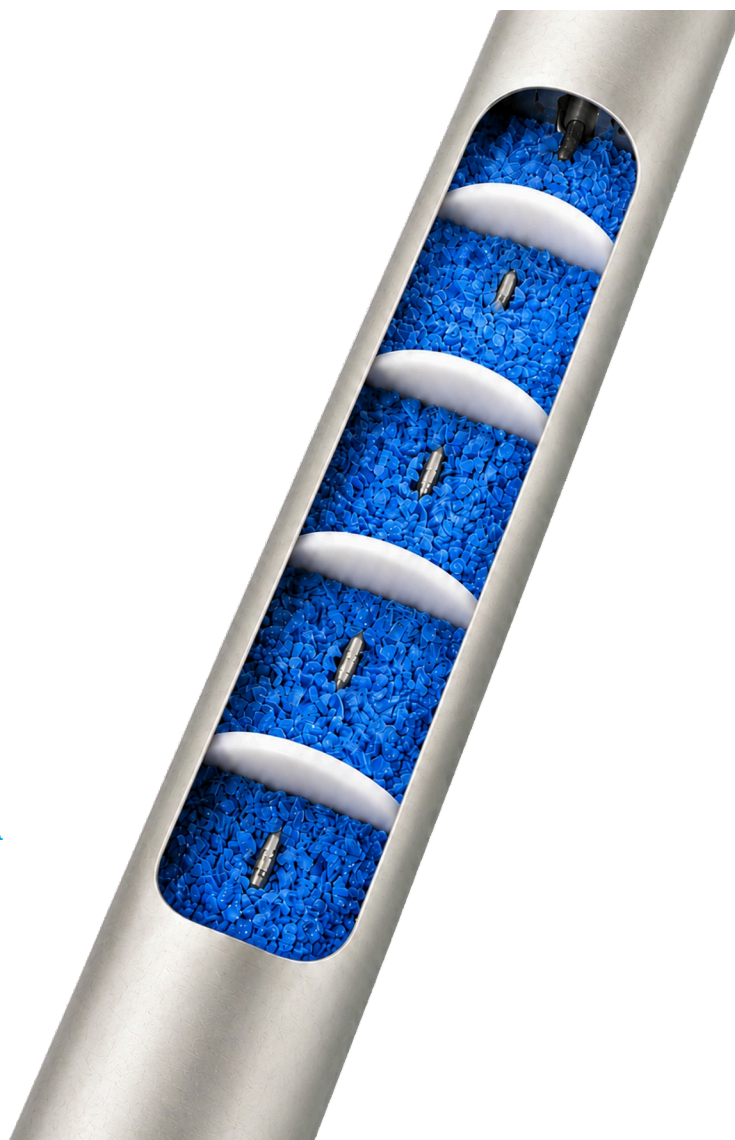


MATERIALI E VERSIONI

Lamiera zincata
AISI 304 / AISI 316
Versioni alimentari
Versioni ATEX su richiesta

SETTORI INDUSTRIALI

Applicazioni per materiali sfusi in diversi ambiti produttivi

I sistemi tubolari a catena Falcon sono progettati per la movimentazione continua di materiali sfusi in numerosi settori industriali. La configurazione modulare consente di adattare il percorso dell'impianto alle esigenze produttive, mantenendo pulizia, affidabilità e ridotti ingombri.




ZOOTECNICO




AGRICOLA




PETFOOD



ALIMENTARE



BIRRIFICI




DISTILLERIE



CAFFÈ



CHIMICO / FARMACEUTICO



LEGNO



PLASTICO




RICICLO



TABACCO


TRASPORTATORI PER LUNGHE PERCORRENZE

Sistemi modulari per il trasporto continuo su lunghe distanze, ideali per configurazioni orizzontali, verticali e combinate. La gamma comprende i modelli AN, RI ed ED, disponibili in diverse configurazioni e versioni costruttive.

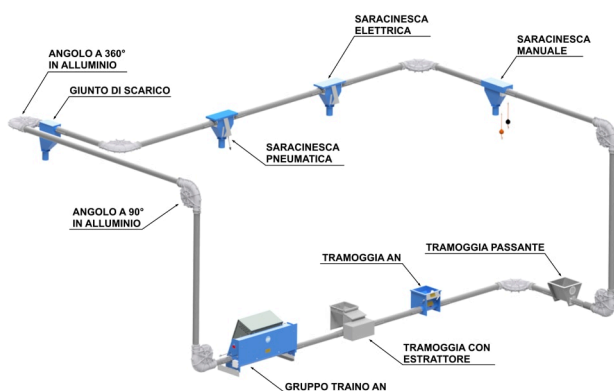


MODELLO RI

Gruppo di traino configurabile in versione destra o sinistra, con tubo di ritorno orizzontale o verticale. Adatto a percorsi con più cambi di direzione.

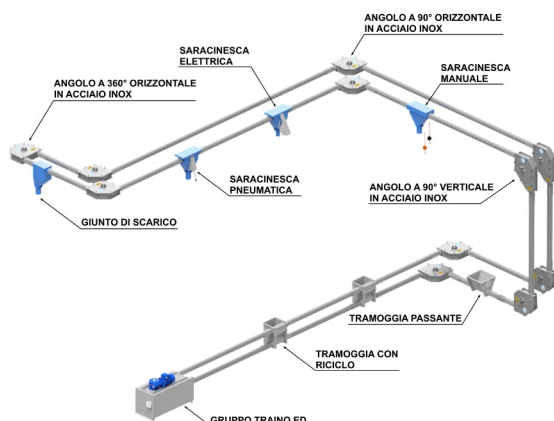

MODELLO AN

Gruppo di traino con tubo d'entrata orizzontale e tensionatore integrato. Disponibile per configurazioni con tramogge e saracinesche di scarico.

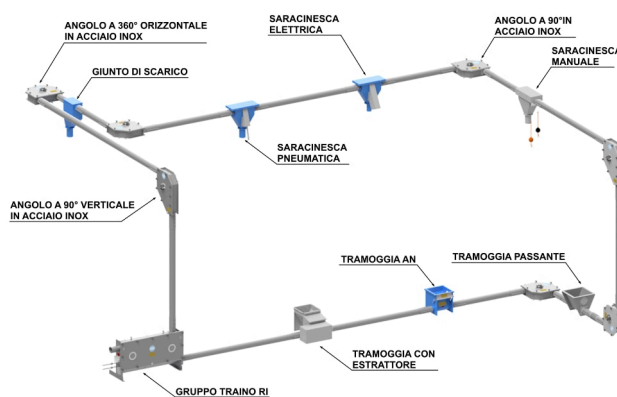

MODELLO ED

Gruppo di traino con tubi paralleli e tensionatore integrato. Disponibile in versioni per acciaio inox, alimentare e ATEX.

Modello Ø	Capacità m³/h	Lunghezza max m	Potenza kW
Ø 60	3 m³/h	400 m	1,5 kW
Ø 102	8 m³/h	300 m	3 kW
Ø 114	12 m³/h	280 m	4 kW
Ø 154	30 m³/h	150 m	5,5 kW
Ø 204	50 m³/h	100 m	7,5 kW

GRUPPI TRAINO AN CON TRASMISSIONE DIRETTA

I gruppi di traino AN per trasportatori tubolari a catena sono disponibili in lamiera verniciata per uso alimentare o in acciaio inox AISI 304. Il gruppo di traino assicura il movimento della catena all'interno del circuito.




Codice	Descrizione
GRUPPI TRAINO mod AN60 - disco Ø 46	
602673	Gruppo traino AN601 HP1 blu alimentare
602665	Gruppo traino AN602 HP1,5 blu alimentare
602674	Gruppo traino AN602 HP2 blu alimentare
602126	Gruppo traino AN601 HP1 inox alimentare
602450	Gruppo traino AN602 HP1,5 inox alimentare
602451	Gruppo traino AN602 HP2 inox alimentare
GRUPPI TRAINO mod AN60 2021 (molla diretta ed interruttori con riarmo)	
602698	Gruppo traino AN601-2021 HP1 blu alimentare
602699	Gruppo traino AN601-2021 HP1,5 blu alimentare
602704	Gruppo traino AN601-2021 HP2 blu alimentare
602701	Gruppo traino AN601-2021 HP1 inox alimentare
602702	Gruppo traino AN601-2021 HP1,5 inox alimentare
602703	Gruppo traino AN601-2021 HP2 inox alimentare
GRUPPI TRAINO mod AN102/11 - disco Ø 74	
1022676D	Gruppo traino AN102/11 HP2 dx blu alimentare
1022676S	Gruppo traino AN102/11 HP2 sx blu alimentare
1022679D	Gruppo traino AN103/11 HP3 dx blu alimentare
1022679S	Gruppo traino AN103/11 HP3 sx blu alimentare

GRUPPI TRAINO RI


Ø 60 / Ø 102

I gruppi traino RI sono progettati per impianti in cui il ritorno della catena può essere configurato in posizione orizzontale o verticale. La versione destra o sinistra consente di adattare il gruppo traino al layout dell'impianto e alla direzione del circuito. A seconda del modello, possono essere realizzati su richiesta anche in acciaio inox AISI 316.

RITORNO ORIZZONTALE

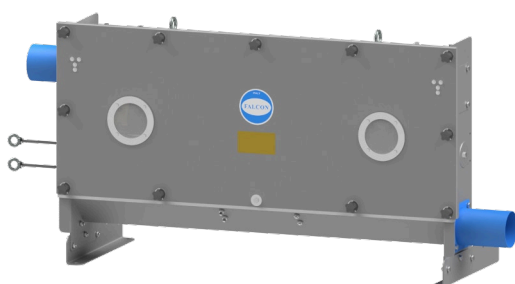

RITORNO VERTICALE

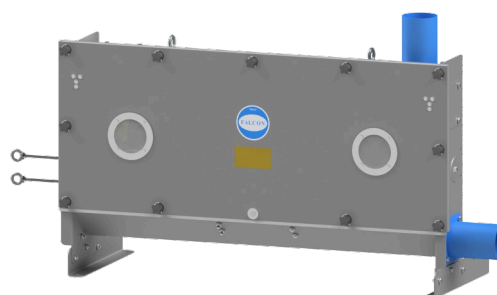


Codice	Descrizione
GRUPPI TRAINO mod RI60 - disco Ø 46	
602386D	Gruppo traino RI60 PN-PN HP1,5 inox DX
602386S	Gruppo traino RI60 PN-PN HP1,5 inox SX
602075D	Gruppo traino RI60 PN HP2 inox DX
602075S	Gruppo traino RI60 PN HP2 inox SX
602570D	Gruppo traino RI60 PI HP2 inox DX
602570S	Gruppo traino RI60 PI HP2 inox SX
GRUPPI TRAINO mod RI60 - disco Ø 52	
602495D	Gruppo traino RI60 PN-PN HP1,5 inox DX
602495S	Gruppo traino RI60 PN-PN HP1,5 inox SX
602496D	Gruppo traino RI60 PI HP2 inox DX
602496S	Gruppo traino RI60 PI HP2 inox SX
GRUPPI TRAINO mod RI102 - disco Ø 74	
1022066D-20	Gruppo traino RI102 HP2 inox DX
1022066S-20	Gruppo traino RI102 HP2 inox SX
1022068D-20	Gruppo traino RI102 HP3 inox DX
1022068S-20	Gruppo traino RI102 HP3 inox SX
1022230D-20	Gruppo traino RI102 HP4 inox DX
1022230S-20	Gruppo traino RI102 HP4 inox SX
1022123	Gruppo traino RI102-2L HP3 inox
1022124	Gruppo traino RI102-2L HP4 inox
GRUPPI TRAINO mod RI114-102 - disco Ø 90	
1142530D	Gruppo traino RI114/102 HP3 B5 DX
1142530S	Gruppo traino RI114/102 HP3 B5 SX
1142531D	Gruppo traino RI114/102 HP4 B5 DX
1142531S	Gruppo traino RI114/102 HP4 B5 SX
1142532D	Gruppo traino RI114/102 HP3 B5 inox DX
1142532S	Gruppo traino RI114/102 HP3 B5 inox SX
1142533D	Gruppo traino RI114/102 HP4 B5 inox DX
1142533S	Gruppo traino RI114/102 HP4 B5 inox SX

GRUPPI TRAINO RI


Ø 114 / Ø 154 / Ø 204

Per i diametri superiori, i gruppi traino RI permettono la gestione di circuiti con portate maggiori e percorsi articolati. La disponibilità di configurazioni destre e sinistre consente una maggiore flessibilità nell'integrazione dell'impianto.

RITORNO ORIZZONTALE

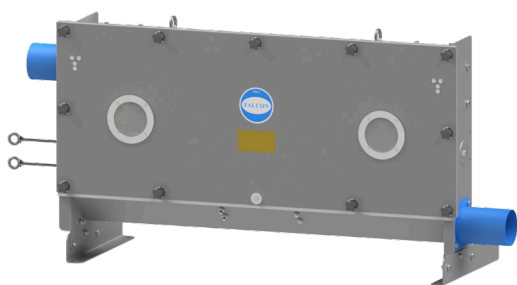

RITORNO VERTICALE

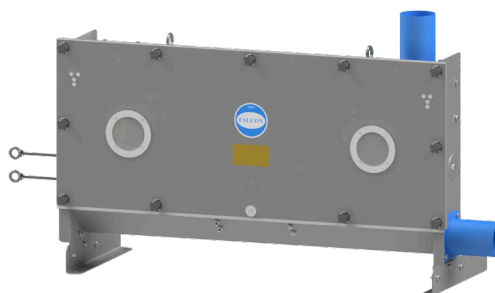


Codice	Descrizione
GRUPPI TRAINO mod RI114 - disco Ø 90	
1142382D	Gruppo traino RI114/14 HP3 B5 DX
1142382S	Gruppo traino RI114/14 HP3 B5 SX
1142383D	Gruppo traino RI114/14 HP4 B5 DX
1142383S	Gruppo traino RI114/14 HP4 B5 SX
1142210D	Gruppo traino RI114/14 HP3 B5 inox DX
1142210S	Gruppo traino RI114/14 HP3 B5 inox SX
1142211D	Gruppo traino RI114/14 HP4 B5 inox DX
1142211S	Gruppo traino RI114/14 HP4 B5 inox SX
GRUPPI TRAINO mod RI154 - disco Ø 130	
1542670D	Gruppo traino RI154 HP3 inox DX
1542670S	Gruppo traino RI154 HP3 inox SX
1542672D	Gruppo traino RI154 HP4 inox DX
1542672S	Gruppo traino RI154 HP4 inox SX
1542802D	Gruppo traino RI154 HP5,5 inox DX
1542802S	Gruppo traino RI154 HP5,5 inox SX
1542857D	Gruppo traino RI154 HP7,5 inox DX
1542857S	Gruppo traino RI154 HP7,5 inox SX
1542778D	Gruppo traino RI154 HP4 DX
1542778S	Gruppo traino RI154 HP4 SX
1542777D	Gruppo traino RI154 HP5,5 DX
1542777S	Gruppo traino RI154 HP5,5 SX
GRUPPI TRAINO mod RI204 - disco Ø 178	
2042887D	Gruppo traino RI204 HP5,5 inox DX
2042887S	Gruppo traino RI204 HP5,5 inox SX
2042888D	Gruppo traino RI204 HP7,5 inox DX
2042888S	Gruppo traino RI204 HP7,5 inox SX

GRUPPI TRAINO ED

Ø 102 / Ø 114 / Ø 154

I gruppi traino ED sono caratterizzati da tubi paralleli e tensionatore integrato. Sono indicati per configurazioni compatte e circuiti in cui il gruppo traino deve essere integrato direttamente nel percorso del trasportatore. Su richiesta, possono essere forniti con fondo aperto per consentire lo scarico del prodotto.

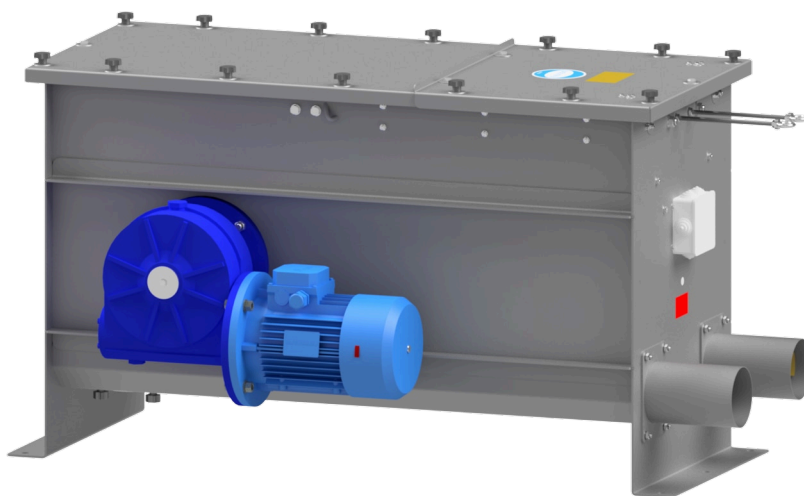

Codice	Descrizione
GRUPPI TRAINO mod ED102 - disco Ø 74	
1022600D	Gruppo traino ED102 HP3 inox DX
1022600S	Gruppo traino ED102 HP3 inox SX
1022601D	Gruppo traino ED102 HP4 inox DX
1022601S	Gruppo traino ED102 HP4 inox SX
GRUPPI TRAINO mod ED114-102 - disco Ø 90	
1142606D	Gruppo traino ED114-102 aperto HP4 inox DX
1142606S	Gruppo traino ED114-102 aperto HP4 inox SX
1142915D	Gruppo traino ED114-102 HP4 inox DX
1142915S	Gruppo traino ED114-102 HP4 inox SX
GRUPPI TRAINO mod ED114 - disco Ø 90	
1142600D	Gruppo traino ED114 HP3 inox DX
1142600S	Gruppo traino ED114 HP3 inox SX
GRUPPI TRAINO mod ED154 - disco Ø 130	
1542600D	Gruppo traino ED154 HP3 inox DX
1542600S	Gruppo traino ED154 HP3 inox SX
1542601D	Gruppo traino ED154 HP4 inox DX
1542601S	Gruppo traino ED154 HP4 inox SX
1542602D	Gruppo traino ED154 HP5,5 inox DX
1542602S	Gruppo traino ED154 HP5,5 inox SX


CARTER GRUPPI TRAINO

I carter per gruppi traino sono componenti di protezione dedicati alle diverse configurazioni dei trasportatori tubolari a catena. Sono disponibili per gruppi traino AN, RI ed ED, in versione zincata o inox in base al modello.

CARTER MOTORE



CARTER ANTERIORE

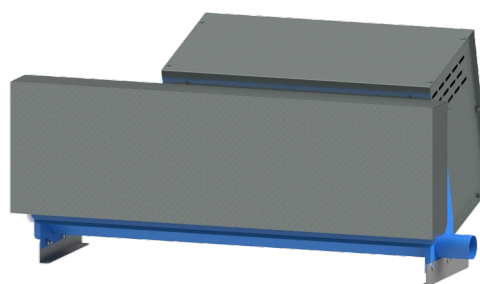


Codice	Descrizione
CARTER MOTORE	
001121	Carter gruppo traino AN60
001122	Carter gruppo traino AN60 inox
1021121	Carter gruppo traino AN102/11 - RI102 - RI114
1021122	Carter gruppo traino AN102/11 - RI102 - RI114 inox
1541121	Carter gruppo traino RI154
1541122	Carter gruppo traino RI154 inox
CARTER ANTERIORE	
005310	Carter anteriore gruppo traino AN60
006957	Carter anteriore gruppo traino AN60 inox
1025943	Carter anteriore gruppo traino AN102/11
1027643	Carter anteriore gruppo traino AN102/11 inox
1025304	Carter anteriore gruppo traino AN102/16

TRAMOGGE AN


CON REGOLAZIONE MANUALE

Le tramogge AN consentono l'introduzione del materiale nel circuito e la regolazione manuale del flusso. Sono disponibili nelle configurazioni a una, due o tre vie, in lamiera verniciata o in acciaio inox, con raccordi dedicati per il collegamento tra silo e tramoggia a tre vie.


TRAMOGGIA AN A 1 VIA

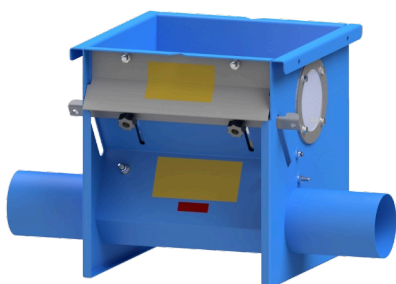

TRAMOGGIA AN A 2 VIE

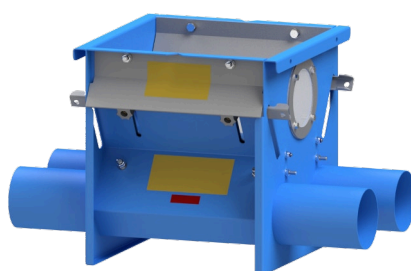

TRAMOGGIA AN A 3 VIE

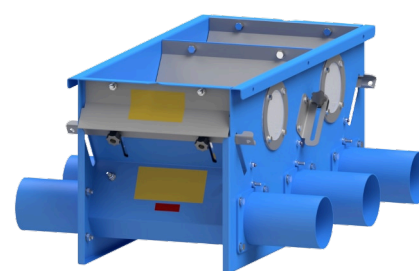


Codice	Descrizione
TRAMOGGE A UNA VIA CON REGOLAZIONE DI FLUSSO MANUALE	
601128	Tramoggia AN60 a una via verniciata
602127	Tramoggia AN60 a una via verniciata alimentare
601550	Tramoggia AN60 a una via inox
602127I	Tramoggia AN60 a una via inox alimentare
1021128	Tramoggia AN102 a una via verniciata
1022675	Tramoggia AN102 a una via verniciata alimentare
1021550	Tramoggia AN102 a una via inox
1022675I	Tramoggia AN102 a una via inox alimentare
1141128	Tramoggia AN114 a una via verniciata
1141550	Tramoggia AN114 a una via inox
1541128	Tramoggia AN154 a una via verniciata
1542773	Tramoggia AN154 a una via inox
TRAMOGGE A DUE VIE CON REGOLAZIONE DI FLUSSO MANUALE	
601102	Tramoggia 2AN60 a due vie verniciata
601551	Tramoggia 2AN60 a due vie inox
1021102	Tramoggia 2AN102 a due vie verniciata
1021551	Tramoggia 2AN102 a due vie inox
1141102	Tramoggia 2AN114 a due vie verniciata
1141551	Tramoggia 2AN114 a due vie inox
TRAMOGGE A TRE VIE CON REGOLAZIONE DI FLUSSO MANUALE	
601123	Tramoggia 3AN60 a tre vie verniciata
601253	Tramoggia 3AN60 a tre vie inox
1021123	Tramoggia 3AN102 a tre vie verniciata
1025431	Tramoggia 3AN102 a tre vie inox
1141123	Tramoggia 3AN114 a tre vie verniciata
1141253	Tramoggia 3AN114 a tre vie inox
RACCORDO SILO - TRAMOGGIA A 3 VIE	
001789	Raccordo tramoggia 3 vie - raccordo silo verniciato
006364	Raccordo tramoggia 3 vie - raccordo silo inox

TRAMOGGE PASSANTI

PER L'ALIMENTAZIONE IN LINEA

Le tramogge passanti consentono l'introduzione del materiale in un punto intermedio del circuito, assicurando il collegamento con la linea di trasporto e favorendo la continuità di alimentazione dell'impianto.

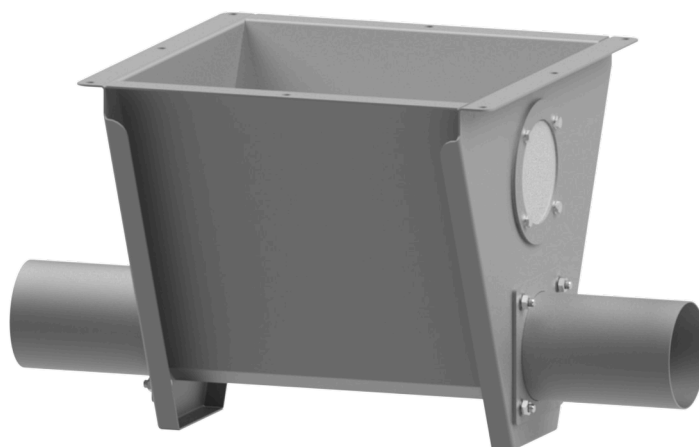


Codice	Descrizione
TRAMOGGE PASSANTI	
602365	Tramoggia passante Ø 60 inox
1022365	Tramoggia passante Ø 102 inox
1142429	Tramoggia passante Ø 114 inox
1542591	Tramoggia passante Ø 154 inox
2042889	Tramoggia passante Ø 204 inox


TRAMOGGE CON ESTRATTORE

Le tramogge con estrattore sono progettate per agevolare l'alimentazione del materiale nel circuito di trasporto, anche in presenza di configurazioni motorizzate o con riciclo.

TRAMOGGE CON ESTRATTORE

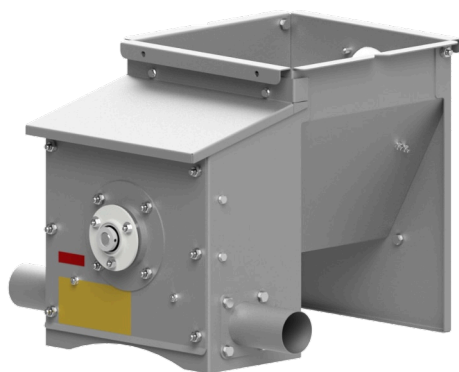


TRAMOGGE CON ESTRATTORE E RICICLO

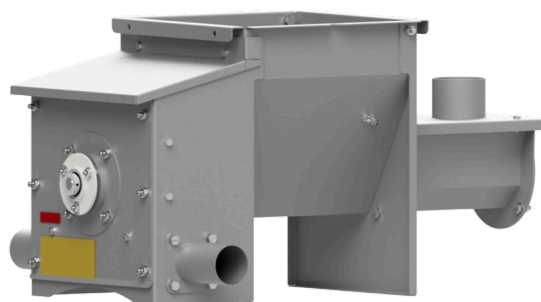


Codice	Descrizione
TRAMOGGE CON ESTRATTORE	
601775	Tramoggia AN60 con estrattore inox
TRAMOGGE CON ESTRATTORE E RICICLO	
602247	Tramoggia AN60 con estrattore e riciclo inox

TRAMOGGE CON ESTRAZIONE MOTORIZZATA

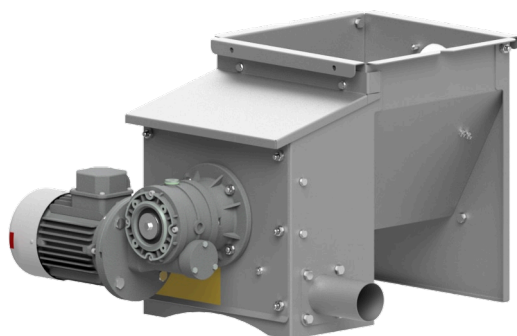

TRAMOGGE CON ESTRAZIONE MOTORIZZATA E RICICLO

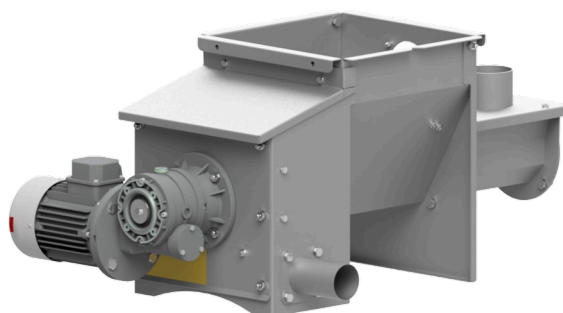


Codice	Descrizione
TRAMOGGE CON ESTRAZIONE MOTORIZZATA	
601679	Tramoggia AN60 estrazione motorizzata inox
602507	Tramoggia AN60/RMI70 estrazione motorizzata inox
1021679	Tramoggia AN102 estrazione motorizzata inox
1141679	Tramoggia AN114 estrazione motorizzata inox
TRAMOGGE CON ESTRAZIONE MOTORIZZATA E RICICLO	
602248	Tramoggia AN60 estrazione motorizzata e riciclo inox

ANGOLI

CON CARCASSA IN NYLON

Angoli a 90° con carcassa in nylon, disponibili in diverse configurazioni per il rinvio della catena nei circuiti di trasporto.

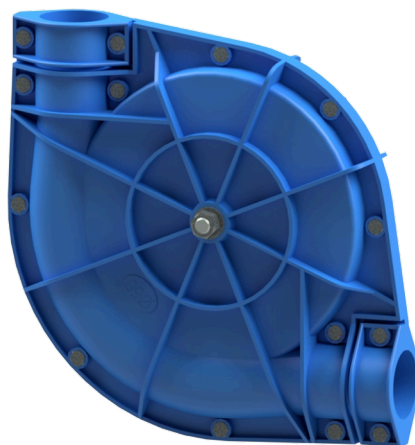

Codice	Descrizione
ANGOLI A 90° CON CARCASSA IN NYLON	
601174	Angolo 90° P60/70
601377	Angolo 90° P60/70/VI - viti inox
601924	Angolo 90° P60/70/VI/PI - viti inox - perno inox
602476	Angolo 90° P60/70/PI/PG - perno inox - puleggia ghisa - blu alimentare
602477	Angolo 90° P60/70/PI/PN - perno inox - puleggia nylon - blu alimentare

ANGOLI IN ALLUMINIO CON BUSSOLE INTERNE

Angoli con carcassa in alluminio e bussole interne, disponibili nelle configurazioni a 90°, 135° e 360°. Permettono la deviazione del circuito di trasporto mantenendo continuità e scorrimento della catena.

ANGOLO A 90°



ANGOLO A 135°



ANGOLO A 360°



Codice	Descrizione
ANGOLI A 90° CON CARCASSA IN ALLUMINIO E BUSSOLE INTERNE	
601173	Angolo 90° A60/70
601173VI	Angolo 90° A60/70 - viti inox
602482	Angolo 90° A60/70/VI/PI/PG - viti inox - perno inox - puleggia ghisa
602483	Angolo 90° A60/70/VI/PI/PN - viti inox - perno inox - puleggia nylon
1022526CB	Angolo 90° A102/80 con bussole
1022526CBVI	Angolo 90° A102/80 con bussole - viti inox
1022528CB90	Angolo 90° A102/80/90/C52 con bussole - disco Ø 90 mm
1022528CB90VI	Angolo 90° A102/80/90/C52 con bussole - viti inox - disco Ø 90 mm
1142526CB	Angolo 90° A114CB con bussole
1142526CBVI	Angolo 90° A114CB con bussole - viti inox
1541173	Angolo 90° A154/130
1541173VI	Angolo 90° A154/130 - viti inox
ANGOLI A 135° CON CARCASSA IN ALLUMINIO E BUSSOLE INTERNE	
601591	Angolo 135° A60/70
601591VI	Angolo 135° A60/70 - viti inox
602485	Angolo 135° A60/70/VI/PI/PG - viti inox - perno inox - puleggia ghisa
602486	Angolo 135° A60/70/VI/PI/PN - viti inox - perno inox - puleggia nylon
1021175CB	Angolo 135° A102/80 con bussole
1021175CBVI	Angolo 135° A102/80 con bussole - viti inox
1022769CB90	Angolo 135° A102/80/90/C52 con bussole - disco Ø 90 mm
1022769CB90VI	Angolo 135° A102/80/90/C52 con bussole - viti inox - disco Ø 90 mm
ANGOLI A 360° CON CARCASSA IN ALLUMINIO E BUSSOLE INTERNE	
601592	Angolo 360° A60/70
601592VI	Angolo 360° A60/70 - viti inox
602488	Angolo 360° A60/70/VI/PI/PG - viti inox - perno inox - puleggia ghisa
602489	Angolo 360° A60/70/VI/PI/PN - viti inox - perno inox - puleggia nylon
1021177CB	Angolo 360° A102/80 con bussole
1021177CBVI	Angolo 360° A102/80 con bussole - viti inox
1022544CB90	Angolo 360° A102/80/90/C52 con bussole - disco Ø 90 mm
1022544CB90VI	Angolo 360° A102/80/90/C52 con bussole - viti inox - disco Ø 90 mm
1141177CB	Angolo 360° A114CB con bussole
1141177CBVI	Angolo 360° A114CB con bussole - viti inox

ANGOLI IN ALLUMINIO CON CUSCINETTI INTERNI

Angoli in alluminio con cuscinetti interni schermati, disponibili nelle configurazioni a 90°, 135° e 360°. Consentono il rinvio della catena all'interno del circuito, garantendo scorrimento e continuità del percorso.

ANGOLO A 90°



ANGOLO A 135°



ANGOLO A 360°



Codice	Descrizione
ANGOLI A 90° CON CARCASSA IN ALLUMINIO E CUSCINETTI INTERNI	
1021173-19	Angolo 90° A102/80-19
1021173-19VI	Angolo 90° A102/80-19 - viti inox
1022527-52-90	Angolo 90° A102/80/90/C52 - disco Ø 90 mm
1022527-52-90VI	Angolo 90° A102/80/90/C52 - viti inox - disco Ø 90 mm
1141173	Angolo 90° A114
1141173VI	Angolo 90° A114 - viti inox
ANGOLI A 135° CON CARCASSA IN ALLUMINIO E CUSCINETTI INTERNI	
1021175-19	Angolo 135° A102/80-19
1021175-19VI	Angolo 135° A102/80-19 - viti inox
1022768-52-90	Angolo 135° A102/80/90/C52 - disco Ø 90 mm
1022768-52-90VI	Angolo 135° A102/80/90/C52 - viti inox - disco Ø 90 mm
ANGOLI A 360° CON CARCASSA IN ALLUMINIO E CUSCINETTI INTERNI	
1021177-19	Angolo 360° A102/80-19
1021177-19VI	Angolo 360° A102/80-19 - viti inox
1022544-52-90	Angolo 360° A102/80/90/C52 - disco Ø 90 mm
1022544-52-90VI	Angolo 360° A102/80/90/C52 - viti inox - disco Ø 90 mm
1141177	Angolo 360° A114
1141177VI	Angolo 360° A114 - viti inox

ANGOLI IN ALLUMINIO CON CUSCINETTI ESTERNI

Angoli in alluminio con cuscinetti esterni distanziati, disponibili nelle configurazioni a 90°, 135° e 360°. La configurazione distanziata elimina l'esposizione dei cuscinetti alle polveri durante il funzionamento.

ANGOLO A 90°



ANGOLO A 135°



ANGOLO A 360°




Codice	Descrizione
ANGOLI A 90° CON CARCASSA IN ALLUMINIO E CUSCINETTI ESTERNI	
602065	Angolo 90° A60/CDE15
1022065	Angolo 90° A102/CDE13
1142065	Angolo 90° A114CDE
ANGOLI A 135° CON CARCASSA IN ALLUMINIO E CUSCINETTI ESTERNI	
602078	Angolo 135° A60/70CDE15
1022072	Angolo 135° A102/80CDE13
ANGOLI A 360° CON CARCASSA IN ALLUMINIO E CUSCINETTI ESTERNI	
602079	Angolo 360° A60/70CDE15
1022073	Angolo 360° A102/80CDE13
1142073	Angolo 360° A114CDE

ANGOLI CON BUSSOLE INTERNE

MODELLO LI

Angoli modello LI in AISI 304 con bussole interne, progettati per il rinvio della catena nei circuiti di trasporto. Disponibili in configurazioni standard e 2P, con versioni destre e sinistre in base al layout dell'impianto.

ANGOLO LI A 90°

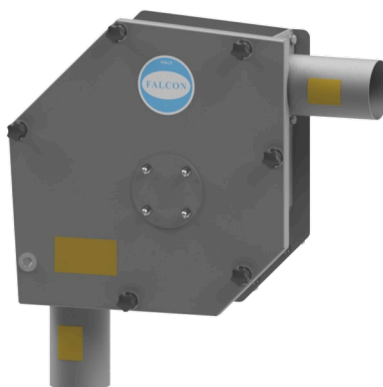


Codice	Descrizione
ANGOLI A 90° MODELLO LI - AISI 304	
602089CB	Angolo 90° LIPI60CB inox - con bussole
1022089CB	Angolo 90° LIPI102CB inox - con bussole
1142308-102-CB	Angolo 90° LIPI114CB-102 inox - con bussole - disco Ø 90 mm
1142308CB	Angolo 90° LIPI114CB inox - con bussole
1542589-CB	Angolo 90° LIPI154CB inox - con bussole
2042890CB	Angolo 90° LIPI204CB inox - con bussole
ANGOLI A 90° MODELLO LI 2P - AISI 304	
602097D-CB	Angolo 90° LIPI60CB 2P inox dx - con bussole
602097S-CB	Angolo 90° LIPI60CB 2P inox sx - con bussole
1022098D-CB	Angolo 90° LIPI102CB 2P inox dx - con bussole
1022098S-CB	Angolo 90° LIPI102CB 2P inox sx - con bussole
1142312D-102-CB	Angolo 90° LIPI114CB-102 2P inox dx - con bussole - disco Ø 90 mm
1142312S-102-CB	Angolo 90° LIPI114CB-102 2P inox sx - con bussole - disco Ø 90 mm
1142312D-CB	Angolo 90° LIPI114CB 2P inox dx - con bussole
1142312S-CB	Angolo 90° LIPI114CB 2P inox sx - con bussole

ANGOLI CON BUSSOLE INTERNE


MODELLO LI

Le versioni VR a 90°, 135° e 360° degli angoli LI CB permettono di adattare il rinvio della catena a percorsi più complessi, mantenendo la continuità del circuito e la compatibilità con le diverse configurazioni LI.


ANGOLO LI A 90° mod VR

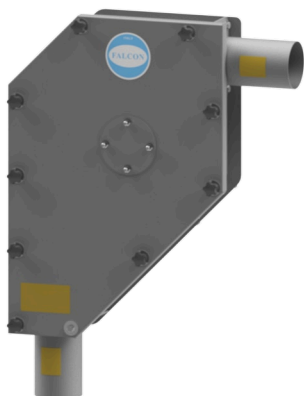

ANGOLO A 135°

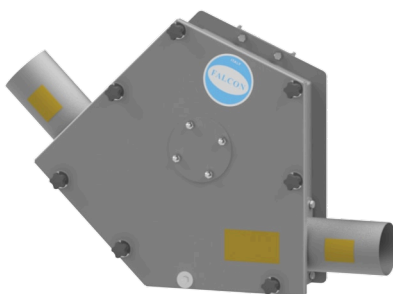

ANGOLO A 360°




Codice	Descrizione
ANGOLI A 90° MODELLO LI VR - AISI 304	
602095D-CB	Angolo 90° LIPI60CB VR inox DX - con bussole
602095S-CB	Angolo 90° LIPI60CB VR inox SX - con bussole
1022095D-CB	Angolo 90° LIPI102CB VR inox DX - con bussole
1022095S-CB	Angolo 90° LIPI102CB VR inox SX - con bussole
1142310D-102-CB	Angolo 90° LIPI114CB-102 VR inox DX - con bussole - disco Ø 90 mm
1142310S-102-CB	Angolo 90° LIPI114CB-102 VR inox SX - con bussole - disco Ø 90 mm
1142310D-CB	Angolo 90° LIPI114CB VR inox DX - con bussole
1142310S-CB	Angolo 90° LIPI114CB VR inox SX - con bussole
1542310D-CB	Angolo 90° LIPI154CB VR inox DX - con bussole
1542310S-CB	Angolo 90° LIPI154CB VR inox SX - con bussole
ANGOLI A 135° MODELLO LI - AISI 304	
1022117CB	Angolo 135° LIPI102CB inox - con bussole
1142542-102-CB	Angolo 135° LIPI114CB-102 inox - con bussole - disco Ø 90 mm
1142542CB	Angolo 135° LIPI114CB inox - con bussole
2042891CB	Angolo 135° LIPI204CB inox - con bussole
ANGOLI A 360° MODELLO LI - AISI 304	
602428CB	Angolo 360° LIPI60CB inox - con bussole
1022113CB	Angolo 360° LIPI102CB inox - con bussole
1142314-102-CB	Angolo 360° LIPI114CB-102 inox - con bussole - disco Ø 90 mm
1142314CB	Angolo 360° LIPI114CB inox - con bussole
1542590CB	Angolo 360° LIPI154CB inox - con bussole
2042892CB	Angolo 360° LIPI204CB inox - con bussole

ANGOLI SCARICO LI

MODELLO VERTICALE

Angoli di scarico modello LI CB in AISI 304, in configurazione verticale a 360°. Consentono lo scarico del prodotto al termine del circuito, mantenendo continuità di trasporto e integrazione con il convogliatore dedicato.

ANGOLO SCARICO VERTICALE 360°

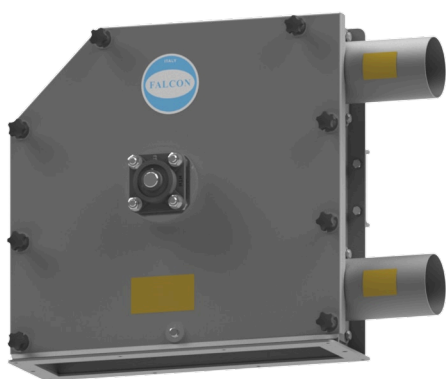

CONVOGLIATORE ANGOLO SCARICO VERTICALE 360°



Codice	Descrizione
ANGOLI SCARICO VERTICALI 360° MODELLO LI - AISI 304	
602432D	Angolo scarico 360° verticale LIPI60CB inox DX - con bussole
602432S	Angolo scarico 360° verticale LIPI60CB inox SX - con bussole
1022185D	Angolo scarico 360° verticale LIPI102CB inox DX - con bussole
1022185S	Angolo scarico 360° verticale LIPI102CB inox SX - con bussole
1142430D-102-CB	Angolo scarico 360° verticale LIPI114CB-102 inox DX - con bussole - disco Ø 90 mm
1142430S-102-CB	Angolo scarico 360° verticale LIPI114CB-102 inox SX - con bussole - disco Ø 90 mm
1142430D	Angolo scarico 360° verticale LIPI114CB inox DX - con bussole
1142430S	Angolo scarico 360° verticale LIPI114CB inox SX - con bussole
1542430D	Angolo scarico 360° verticale LIPI154CB inox DX - con bussole
1542430S	Angolo scarico 360° verticale LIPI154CB inox SX - con bussole
CONVOGLIATORE ANGOLO SCARICO VERTICALE 360°	
602781	Convogliatore angolo scarico 360° verticale LI60 inox
1022781	Convogliatore angolo scarico 360° verticale LI102 inox
1028660-154	Convogliatore angolo scarico 360° verticale LI102-154 inox
1142744	Convogliatore angolo scarico 360° verticale LI114 inox
1549067	Convogliatore angolo scarico 360° verticale LI154 inox


Codice	Descrizione
CARTER ANGOLI SCARICO VERTICALI	
1022674	Carter angolo scarico 360° LIPI102 verticale zincato
1142674	Carter angolo scarico 360° LIPI114 verticale zincato
1542909	Carter angolo scarico 360° LIPI154 verticale zincato

ANGOLI SCARICO LI

MODELLO ORIZZONTALE

Le versioni orizzontali degli angoli scarico modello LI permettono lo scarico del prodotto in configurazioni a 360°, con convogliatori dedicati per l'integrazione nel layout dell'impianto.

ANGOLO SCARICO ORIZZONTALE 360°

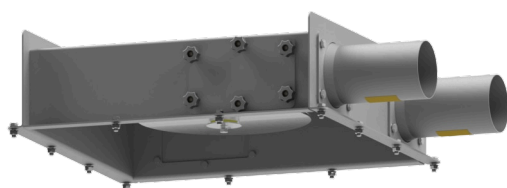

CONVOGLIATORE ANGOLO SCARICO ORIZZONTALE 360°



Codice	Descrizione
ANGOLI SCARICO ORIZZONTALI 360° MODELLO LI - AISI 304	
602663CB	Angolo scarico 360° LIPI60CB orizzontale inox - con bussole
1022561CB	Angolo scarico 360° LIPI102CB orizzontale inox - con bussole
1142661CB-102	Angolo scarico 360° LIPI114CB-102 orizzontale inox - con bussole - disco Ø 90 mm
1142661CB-102-CN	Angolo scarico 360° LIPI114CB-102 CN orizzontale inox - con bussole - disco Ø 90 mm
1142661CB	Angolo scarico 360° LIPI114CB orizzontale inox - con bussole
1142661CB-CN	Angolo scarico 360° LIPI114CB CN orizzontale inox - con bussole
1542787-CN	Angolo scarico 360° LIPI154CE CN orizzontale inox
CONVOGLIATORE ANGOLO SCARICO ORIZZONTALE 360°	
609041	Convogliatore angolo scarico 360° LI60 orizzontale inox
609041-154	Convogliatore angolo scarico 360° LI60 orizzontale inox - U 154
1022745	Convogliatore angolo scarico 360° LI102 orizzontale inox
1142763	Convogliatore angolo scarico 360° LI114 orizzontale inox
1142763-200	Convogliatore angolo scarico 360° LI114 orizzontale inox - U 200
1549056	Convogliatore angolo scarico 360° LI154 orizzontale inox


Codice	Descrizione
CARTER ANGOLI SCARICO ORIZZONTALI	
1022673	Carter angolo scarico 360° LIPI102 orizzontale zincato
1142673	Carter angolo scarico 360° LIPI114 orizzontale zincato
1542884	Carter angolo scarico 360° LIPI154 orizzontale zincato

ANGOLI CON CUSCINETTI ESTERNI

MODELLO LI

Angoli modello LI CE in AISI 304 con cuscinetti esterni, progettati per il rinvio della catena nei circuiti di trasporto. La configurazione con cuscinetti esterni riduce l'esposizione dei cuscinetti alle polveri durante il funzionamento.

ANGOLO LI A 90°

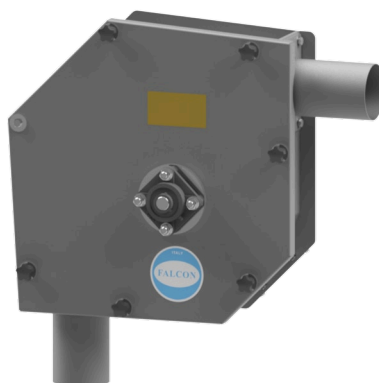


Codice	Descrizione
ANGOLI A 90° MODELLO LI - AISI 304	
602089	Angolo 90° LIPI60CE inox
1022089	Angolo 90° LIPI102CE inox
1142308-102	Angolo 90° LIPI114CE-102 inox - disco Ø 90 mm
1142308	Angolo 90° LIPI114CE inox
1542589	Angolo 90° LIPI154CE inox
ANGOLI A 90° MODELLO LI 2P - AISI 304	
602097D	Angolo 90° LIPI60CE 2P inox DX
602097S	Angolo 90° LIPI60CE 2P inox SX
1022098D	Angolo 90° LIPI102CE 2P inox DX
1022098S	Angolo 90° LIPI102CE 2P inox SX
1142312D-102	Angolo 90° LIPI114CE-102 2P inox DX - disco Ø 90 mm
1142312S-102	Angolo 90° LIPI114CE-102 2P inox SX - disco Ø 90 mm
1142312D	Angolo 90° LIPI114CE 2P inox DX
1142312S	Angolo 90° LIPI114CE 2P inox SX

ANGOLI CON CUSCINETTI ESTERNI


MODELLO LI

Le versioni VR a 90°, 135° e 360° degli angoli LI CE con cuscinetti esterni permettono di adattare il rinvio della catena a percorsi complessi, mantenendo la continuità di funzionamento e riducendo l'esposizione dei cuscinetti alle polveri.


ANGOLO LI A 90° mod VR

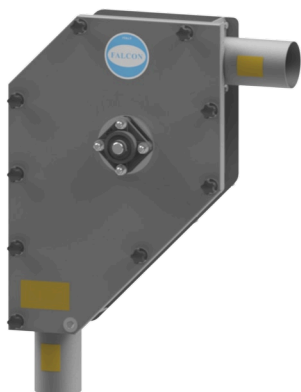

ANGOLO A 135°

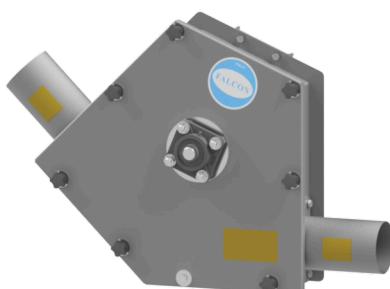

ANGOLO A 360°




Codice	Descrizione
ANGOLI A 90° MODELLO LI VR - AISI 304	
602095D	Angolo 90° LIPI60CE VR inox DX
602095S	Angolo 90° LIPI60CE VR inox SX
1022095D	Angolo 90° LIPI102CE VR inox DX
1022095S	Angolo 90° LIPI102CE VR inox sx
1142310D-102	Angolo 90° LIPI114CE-102 VR inox DX - disco Ø 90 mm
1142310S-102	Angolo 90° LIPI114CE-102 VR inox SX - disco Ø 90 mm
1142310D	Angolo 90° LIPI114CE VR inox DX
1142310S	Angolo 90° LIPI114CE VR inox SX
1542310D	Angolo 90° LIPI154CE VR inox DX
1542310S	Angolo 90° LIPI154CE VR inox SX
ANGOLI A 135° MODELLO LI - AISI 304	
1022117	Angolo 135° LIPI102CE inox
1142542-102	Angolo 135° LIPI114CE-102 inox - disco Ø 90 mm
1142542	Angolo 135° LIPI114CE inox
ANGOLI A 360° MODELLO LI - AISI 304	
602428	Angolo 360° LIPI60CE inox
1022113	Angolo 360° LIPI102CE inox
1142314-102	Angolo 360° LIPI114CE-102 inox - disco Ø 90 mm
1142314	Angolo 360° LIPI114CE inox
1542590	Angolo 360° LIPI154CE inox

CARTER ANGOLI

SINGOLI

Carter singoli per angoli standard e modello LI, destinati alla protezione degli angoli installati in posizione orizzontale. Disponibili in versione zincata o inox in base alla configurazione, completano l'installazione del circuito di trasporto.

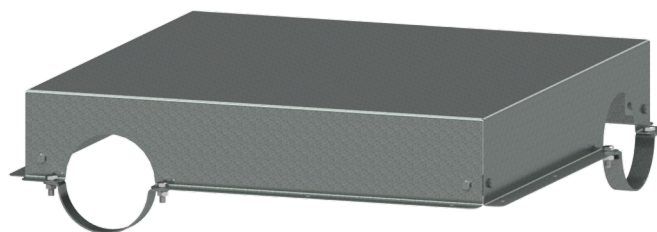


Codice	Descrizione
CARTER SINGOLI ANGOLO 90°	
602864	Carter singolo angolo 90° A60/70 zincato
602779	Carter singolo angolo 90° A60/70 inox
1022053	Carter singolo angolo 90° A102/80
1022662	Carter singolo angolo 90° LIPI102 zincato
1142659	Carter singolo angolo 90° A114 zincato
1142662	Carter singolo angolo 90° LIPI114 zincato
1542882	Carter singolo angolo 90° A-LIPI154 zincato
CARTER SINGOLI ANGOLO 120°	
1022664	Carter singolo angolo 120° LIPI102 zincato
1142664	Carter singolo angolo 120° LIPI114 zincato
1542932	Carter singolo angolo 120° LIPI154 zincato
CARTER SINGOLI ANGOLO 135°	
602866	Carter singolo angolo 135° A60/70 zincato
602866I	Carter singolo angolo 135° A60/70 inox
1022353	Carter singolo angolo 135° A102/80 zincato
1022666	Carter singolo angolo 135° LIPI102 zincato
1142666	Carter singolo angolo 135° LIPI114 zincato
1542934	Carter singolo angolo 135° LIPI154 zincato
CARTER SINGOLI ANGOLO 360°	
602868	Carter singolo angolo 360° A60/70 zincato
602868I	Carter singolo angolo 360° A60/70 inox
1022141	Carter singolo angolo 360° A102/80 zincato
1022668	Carter singolo angolo 360° LIPI102 zincato
1142701	Carter singolo angolo 360° A114 zincato
1142668	Carter singolo angolo 360° LIPI114 zincato
1542936	Carter singolo angolo 360° LIPI154 zincato

CARTER ANGOLI

DOPPI

Carter doppi per angoli standard e modello LI, destinati alla protezione degli angoli installati in posizione verticale. Disponibili per diverse configurazioni e diametri, in versione zincata o inox in base al modello.

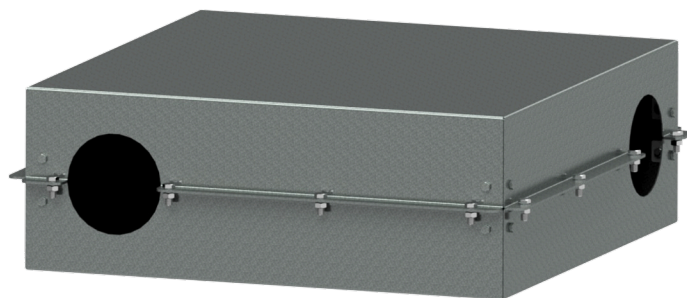


Codice	Descrizione
CARTER DOPPI ANGOLO 90°	
602865	Carter doppio angolo 90° A60/70 zincato
602780	Carter doppio angolo 90° A60/70 inox
1022054	Carter doppio angolo 90° A102/80
1022663	Carter doppio angolo 90° LIPI102 zincato
1022671	Carter doppio angolo 90° LIPI102 2P zincato
1022670	Carter doppio angolo 90° LIPI102 VR zincato
1142699	Carter doppio angolo 90° A114 zincato
1142663	Carter doppio angolo 90° LIPI114 zincato
1142671	Carter doppio angolo 90° LIPI114 2P zincato
1142670	Carter doppio angolo 90° LIPI114 VR zincato
1542883	Carter doppio angolo 90° A-LIPI154 zincato
1542670	Carter doppio angolo 90° LIPI154 VR zincato
CARTER DOPPI ANGOLO 120°	
1022665	Carter doppio angolo 120° LIPI102 zincato
1142665	Carter doppio angolo 120° LIPI114 zincato
1542933	Carter doppio angolo 120° LIPI154 zincato
CARTER DOPPI ANGOLO 135°	
602867	Carter doppio angolo 135° A60/70 zincato
602867I	Carter doppio angolo 135° A60/70 inox
1022354	Carter doppio angolo 135° A102/80 zincato
1022667	Carter doppio angolo 135° LIPI102 zincato
1142667	Carter doppio angolo 135° LIPI114 zincato
1542935	Carter doppio angolo 135° LIPI154 zincato
CARTER DOPPI ANGOLO 360°	
602869	Carter doppio angolo 360° A60/70 zincato
602869I	Carter doppio angolo 360° A60/70 inox
1022142	Carter doppio angolo 360° A102/80 zincato
1022669	Carter doppio angolo 360° LIPI102 zincato
1142702	Carter doppio angolo 360° A114 zincato
1142669	Carter doppio angolo 360° LIPI114 zincato
1542937	Carter doppio angolo 360° LIPI154 zincato

TUBI DI ALIMENTAZIONE

PER TRASPORTATORI TUBOLARI A CATENA

Tubi di alimentazione per trasportatori tubolari a catena, disponibili in diversi diametri, spessori e materiali. Normalmente forniti in verghe da 6 metri, consentono il collegamento tra i componenti del circuito e garantiscono continuità nel percorso di trasporto.

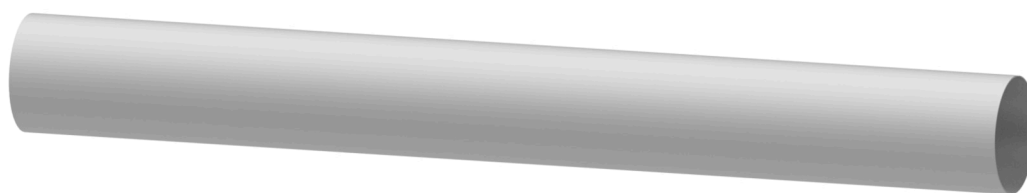


Codice	Descrizione
TUBI DI ALIMENTAZIONE ZINCATI	
601161	Tubo alimentazione Ø 60
1021161	Tubo alimentazione Ø 102
1021602	Tubo alimentazione Ø 102x2
1141161	Tubo alimentazione Ø 114
1541161	Tubo alimentazione Ø 154
2041161	Tubo alimentazione Ø 204
TUBI DI ALIMENTAZIONE INOX	
601162	Tubo alimentazione Ø 60x1,2 inox
609421MP	Tubo alimentazione Ø 60x1,5 inox
601162/2	Tubo alimentazione Ø 60x2 inox
1021162	Tubo alimentazione Ø 102x1,5 inox
1025550	Tubo alimentazione Ø 102x2 inox
1141162	Tubo alimentazione Ø 114x1,5 inox
1141162/2	Tubo alimentazione Ø 114x2 inox
1401162	Tubo alimentazione Ø 140x2 inox
1541162	Tubo alimentazione Ø 154x2 inox
2041162	Tubo alimentazione Ø 204x2 inox

GIUNTI DI RACCORDO


MODELLI S / SP

Giunti di raccordo per il collegamento dei tubi di alimentazione nei trasportatori tubolari a catena. Il modello S è costituito da due semigusci serrati mediante viti, mentre il modello SP integra anche una guarnizione, assicurando una maggiore tenuta alle polveri.

MODELLO S - CON VITI

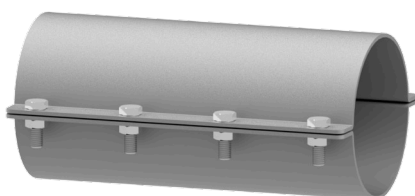

MODELLO SP - CON VITI E GUARNIZIONE

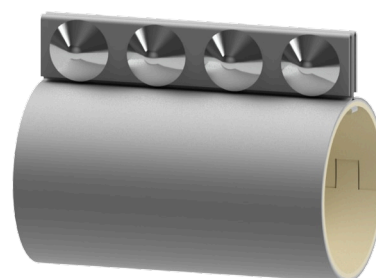


Codice	Descrizione
GIUNTI DI RACCORDO MODELLO S - LAMIERA ZINCATA	
601375	Giunto raccordo S60
1021375	Giunto raccordo S102
1141375	Giunto raccordo S114
GIUNTI DI RACCORDO MODELLO S - ACCIAIO INOX	
601158	Giunto raccordo S60 inox
1021158	Giunto raccordo S102 inox
1141158	Giunto raccordo S114 inox
GIUNTI DI RACCORDO MODELLO SP - LAMIERA ZINCATA	
602579	Giunto raccordo SP60x150
1022698	Giunto raccordo SP102x200
1142698	Giunto raccordo SP114x200
1402579	Giunto raccordo SP140x200
1542579	Giunto raccordo SP154x200
2042579	Giunto raccordo SP204
GIUNTI DI RACCORDO MODELLO SP - ACCIAIO INOX	
602329	Giunto raccordo SP60x150 inox
1022755	Giunto raccordo SP102x200 inox
1142755	Giunto raccordo SP114x200 inox
1402580	Giunto raccordo SP140x200 inox
1542580	Giunto raccordo SP154x200 inox
2042580	Giunto raccordo SP204 inox

SEGMENTI DI CONTROLLO


STANDARD / CON COLLARI

Segmenti di controllo per trasportatori tubolari a catena, utilizzati per l'ispezione visiva del passaggio prodotto e della catena. Disponibili in versione standard o con collari, in lamiera zincata o acciaio inox.

SEGMENTO DI CONTROLLO STANDARD

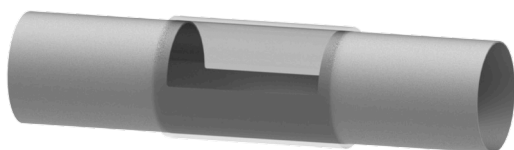

SEGMENTO DI CONTROLLO CON COLLARI

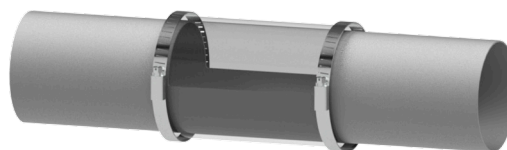


Codice	Descrizione
SEGMENTI DI CONTROLLO	
601184	Segmento controllo Ø 60
601185	Segmento controllo Ø 60 inox
1021184	Segmento controllo Ø 102
1021185	Segmento controllo Ø 102 inox
1141184	Segmento controllo Ø 114
1141185	Segmento controllo Ø 114 inox
SEGMENTI DI CONTROLLO CON COLLARI	
601185C	Segmento controllo Ø 60 inox con collari
1021185C	Segmento controllo Ø 102 inox con collari
1141185C	Segmento controllo Ø 114 inox con collari
1541184C	Segmento controllo Ø 154 con collari
1541185C	Segmento controllo Ø 154 inox con collari
2041185C	Segmento controllo Ø 204 inox con collari

CATENE TRASPORTATRICI

Ø 40 / Ø 45 / Ø 50 / Ø 60

Catene per trasportatori tubolari, disponibili in diverse combinazioni in base al diametro del sistema, al materiale movimentato e alle condizioni di utilizzo. Le quote D, P e A indicano rispettivamente diametro disco, passo catena e diametro catena.

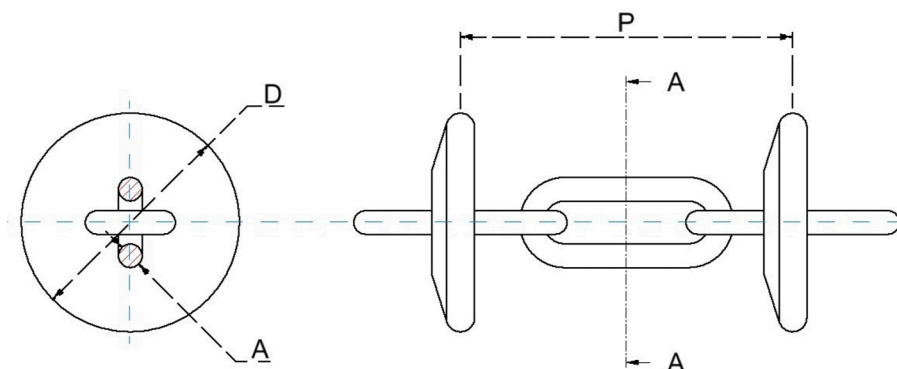


Codice	Descrizione	D	P	A	Materiale catena / disco
CATENE TRASPORTATRICI Ø 40					
401164B4	Catena 40/50C Strong	29	50	4,8	Acciaio cementato/Polipropilene
401164SOFT	Catena 40/50C Soft	29	50	4,8	Acciaio cementato/Soft polipropilene
CATENE TRASPORTATRICI Ø 45					
451164B4	Catena 45/50C Strong	32	50	4,8	Acciaio cementato/Polipropilene
451164SOFT	Catena 45/50C Soft	32	50	4,8	Acciaio cementato/Soft polipropilene
CATENE TRASPORTATRICI Ø 50					
501164B4	Catena 50/50C Strong	36,5	50	4,8	Acciaio cementato/Polipropilene
501164SOFT	Catena 50/50C Soft	36,5	50	4,8	Acciaio cementato/Soft polipropilene
CATENE TRASPORTATRICI Ø 60					
601164B4	Catena 60/70C Strong	46	70	5	Acciaio cementato/Polipropilene
601164SOFT	Catena 60/70C Soft	46	70	5	Acciaio cementato/Soft polipropilene
601169B4	Catena 60/70C Strong nylon	46	70	5	Acciaio cementato/Nylon
602500B4	Catena 60/70/52 Strong nylon	52	70	5	Acciaio cementato/Nylon
601167B4	Catena 60/70/6CN Strong nylon	46	70	5,9	Acciaio cementato/Conforme ATEX
602396B4	Catena 60/70C Strong nylon rinforzato	46	70	5	Acciaio cementato/Nylon rinforzato
601202	Catena 60/70 inox nylon	46	70	5	AISI 304/Nylon
602501	Catena 60/70/52 inox nylon	52	70	5	AISI 304/Nylon
602397	Catena 60/70 inox nylon alimentare	46	70	5	AISI 304/Nylon alimentare
602654	Catena 60/70/52 inox nylon alimentare	52	70	5	AISI 304/Nylon alimentare
602366	Catena 60/70 inox Moplen	46	70	5	AISI 304/Polipropilene

CATENE TRASPORTATRICI

Ø 102 / Ø 114 / Ø 154 / Ø 204

Le catene per diametri maggiori sono disponibili con diverse configurazioni costruttive, in funzione della capacità richiesta, del materiale trasportato e del contesto applicativo, con versioni in acciaio cementato o inox e dischi in materiali tecnici specifici.

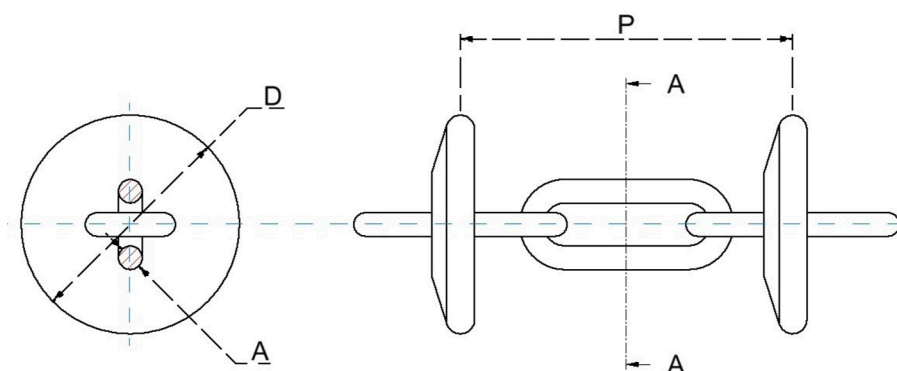


Codice	Descrizione	D	P	A	Materiale catena / disco
CATENE TRASPORTATRICI Ø 102					
1021608B4	Catena C102/80 Strong nylon	74	80	6,5	Acciaio cementato/Nylon
1022396B4	Catena C102/80 Strong nylon rinforzato	74	80	6,5	Acciaio cementato/Nylon rinforzato
1022419B4	Catena C102/80 Strong Latiohm	74	80	6,5	Acciaio cementato/Conforme ATEX
1021609	Catena C102/80 inox nylon	74	80	6,5	AISI 304/Nylon
1022398	Catena C102/80 inox nylon alimentare	74	80	6,5	AISI 304/Nylon alimentare
1022418	Catena C102/80 inox Latiohm	74	80	6,5	AISI 304/Conforme ATEX
CATENE TRASPORTATRICI Ø 114					
1142400B4	Catena 114/90 Strong nylon	90	90	6,5	Acciaio cementato/Nylon
1142756B4	Catena 114/90 Strong nylon rinforzato	90	90	6,5	Acciaio cementato/Nylon rinforzato
1142424B4	Catena 114/90 Strong Latiohm	90	90	6,5	Acciaio cementato/Conforme ATEX
1142356	Catena 114/90 inox nylon	90	90	6,5	AISI 304/Nylon
1142444	Catena 114/90 inox nylon alimentare	90	90	6,5	AISI 304/Nylon alimentare
1149681	Catena 114/90 inox POM TF alimentare	90	90	6,5	AISI 304/POM TF alimentare
CATENE TRASPORTATRICI Ø 154					
1542576B4	Catena 154/130 Strong nylon rinforzato	130	130	7,5	Acciaio cementato/Nylon rinforzato
1542985B4	Catena 154/143 Strong nylon rinforzato	130	143	7,5	Acciaio cementato/Nylon rinforzato
1542577	Catena 154/130 inox nylon rinforzato	130	130	7,5	AISI 304/Nylon rinforzato
1542444	Catena 154/130 inox nylon alimentare	130	130	7,5	AISI 304/Nylon alimentare
1549681	Catena 154/130 inox POM TF alimentare	130	130	7,5	AISI 304/POM TF alimentare
1549683	Catena 154/143 inox POM TF alimentare	130	143	7,5	AISI 304/POM TF alimentare
1549680	Catena 154/130 inox POM NAT alimentare	130	130	7,5	AISI 304/POM NAT alimentare
1549682	Catena 154/143 inox POM NAT alimentare	130	143	7,5	AISI 304/POM NAT alimentare
1543006	Catena 154/143 inox polietilene UHMW-PE	130	143	7,5	AISI 304/UHMW-PE
CATENE TRASPORTATRICI Ø 204					
2042896B4	Catena 204/2x90 Strong	178	180	8,5	Acciaio cementato/Nylon
2042687B4	Catena 204/4x45 Strong	178	180	8,5	Acciaio cementato/Nylon
2042688	Catena 204/4x45 inox	178	180	8,5	AISI 304/Nylon
2042444	Catena 204/2x90 inox nylon alimentare	178	180	8,5	AISI 304/Nylon alimentare
2049681	Catena 204/2x90 inox POM TF alimentare	178	180	8,5	AISI 304/POM TF alimentare

GIUNTI

PER CATENE TRASPORTATRICI

Giunti per catene trasportatrici, utilizzati per il collegamento e la chiusura della catena all'interno del circuito. Disponibili in diverse configurazioni in base al diametro e alla tipologia di catena installata.

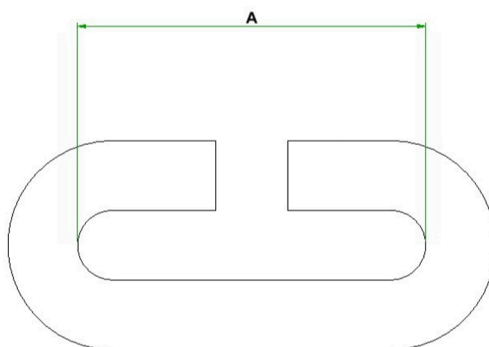

Codice	Descrizione	A
GIUNTI PER CATENE TRASPORTATRICI		
401293	Giunto catena 40/50C	25
451293	Giunto catena 45/50C	25
451293-V	Giunto catena 45/50C verniciato	25
501293	Giunto catena 50/50C	25
601293	Giunto catena 60/70C	35
601293-AL	Giunto catena 60/70C blu alimentare	35
1021293-9	Giunto catena 102/80/9C	40
1021293-9-AL	Giunto catena 102/80/9C blu alimentare	40
1022115	Giunto catena 102/80/9 chiuso	40
1022480	Giunto catena 102/80 blu alimentare	40
1141293	Giunto catena 114/90	45
1141293-AL	Giunto catena 114/90 blu alimentare	45
1142115	Giunto catena 114/90 chiuso	45
1542114	Giunto catena 154/130 - 10x65	65
1542114-AL	Giunto catena 154/130 - 10x65 blu alimentare	65
1542115	Giunto catena 154/130 chiuso - 7,5x65	65
1542116	Giunto catena 154/130 chiuso - 10x65	65
2042115	Giunto catena 204/180 chiuso	90

SEGMENTI DI SCARICO

IN PLASTICA / ACCIAIO

Segmenti di scarico per trasportatori tubolari a catena, utilizzati per convogliare il prodotto verso uno o più punti di uscita del circuito. Disponibili in plastica, in lamiera verniciata o in acciaio, in base al diametro del sistema e alle esigenze applicative.

SEGMENTO DI SCARICO IN PLASTICA



SEGMENTO DI SCARICO IN ACCIAIO




Codice	Descrizione
SEGMENTI DI SCARICO IN NYLON	
601834	Segmento di scarico P60/280 - con tubo - senza serranda
601799	Segmento di scarico P60/280 - senza tubo - senza serranda
601799AL	Segmento di scarico P60/280 alimentare - senza tubo - senza serranda
SEGMENTI DI SCARICO IN LAMIERA disponibili in vari modelli con martelli o coltelli d'aria	
602525-20	Segmento scarico Ø 60 inox
1021191	Segmento scarico Ø 102 con tubo
1021493	Segmento scarico Ø 102 con tubo inox
1021493-154	Segmento scarico Ø 102 flangiato U-154 inox
1142381	Segmento scarico Ø 114
1142315	Segmento scarico Ø 114 inox
1142885	Segmento scarico Ø 114 LB Ø 160 inox
1142805	Segmento scarico Ø 114 DN200 inox
1142905	Segmento scarico Ø 114 rettangolare inox
1541191	Segmento scarico Ø 154
1542668	Segmento scarico Ø 154 inox
2042668	Segmento scarico Ø 204 inox

SEGMENTI DI CARICO


E SCARICO-CARICO ORIENTABILI

I segmenti di carico permettono l'introduzione del prodotto nel circuito, mentre le versioni scarico-carico orientabili consentono di adattare il punto di collegamento al layout dell'impianto e di realizzare un bypass tra due circuiti. Sono disponibili in diverse configurazioni e materiali, in funzione del diametro del sistema e delle esigenze applicative.

SEGMENTO DI CARICO

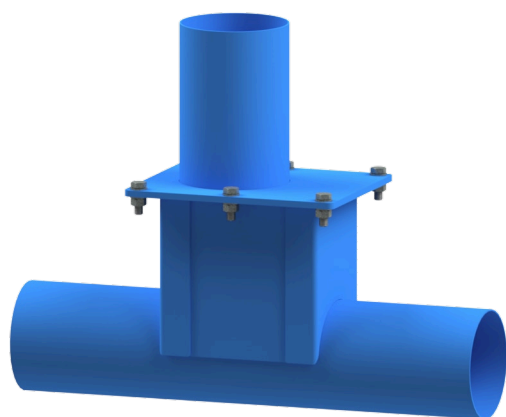

SEGMENTO SCARICO/CARICO ORIENTABILE

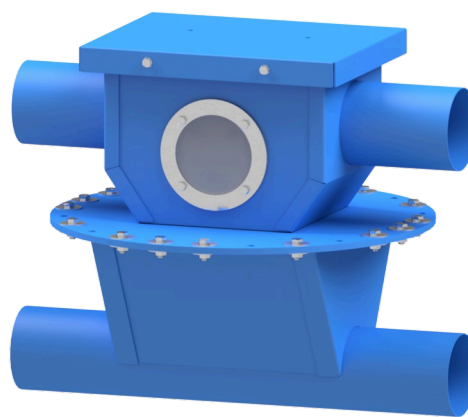

Codice	Descrizione
SEGMENTI DI CARICO	
602008	Segmento carico Ø 60
602805	Segmento carico Ø 60 inox
602343	Segmento carico Ø 60 con tubo Ø 60 inox
1022008	Segmento carico Ø 102
1022515	Segmento carico Ø 102 inox
1142515-102	Segmento carico Ø 114 I-102 inox
1142008	Segmento carico Ø 114
1142879	Segmento carico Ø 114 inox
1542008	Segmento carico Ø 154
1542515	Segmento carico Ø 154 inox
SEGMENTI DI SCARICO/CARICO ORIENTABILI	
602919	Segmento scarico-carico orientabile Ø 60
602364	Segmento scarico-carico orientabile Ø 60 inox
1022919	Segmento scarico-carico orientabile Ø 102
1022920	Segmento scarico-carico orientabile Ø 102 inox


SARACINESCHE IN PLASTICA CON CARCASSA IN NYLON

Saracinesche con carcassa in nylon per trasportatori tubolari a catena, utilizzate per l'apertura e la chiusura del flusso di prodotto lungo il circuito. Disponibili in versione manuale, pneumatica o elettrica, con serranda in plastica o lamiera.


SARACINESCHE MANUALI



SARACINESCHE PNEUMATICHE



SARACINESCHE ELETTRICHE




Codice	Descrizione
SARACINESCHE MANUALI	
601833	Saracinesca manuale P60/280
601833AL	Saracinesca manuale P60/280 alimentare
SARACINESCHE PNEUMATICHE cilindro standard	
601747	Saracinesca pneumatica PN60/280 HDV 20/100 con serranda in plastica
601748	Saracinesca pneumatica PN60/280 HDV con serranda in plastica - senza cilindro
601928	Saracinesca pneumatica PN60/280 HDV 20/100 con serranda in lamiera
601929	Saracinesca pneumatica PN60/280 HDV con serranda in lamiera - senza cilindro
SARACINESCHE PNEUMATICHE cilindro magnetico	
602377	Saracinesca pneumatica PN60/280 UDE 20/100 con serranda in plastica
602376	Saracinesca pneumatica PN60/280 UDE 20/100 con serranda in lamiera
602376AL	Saracinesca pneumatica PN60/280 UDE 20/100 con serranda in lamiera alimentare
007219	Sensore magnetico W FM100
008215	Adattatore FG/054 - cilindro Ø 20
SARACINESCHE ELETTRICHE chiusura lenta	
601951	Saracinesca elettrica P60/280 LH230A 24V inox
601951A	Saracinesca elettrica P60/280 Amadori 220V inox

SARACINESCHE IN ACCIAIO CON CONVOGLIATORE IN ACCIAIO

Saracinesche con convogliatore in acciaio per trasportatori tubolari a catena, utilizzate per la gestione del flusso di prodotto lungo il circuito. Disponibili in versione manuale, pneumatica o elettrica, verniciata o inox in base alla configurazione.

SARACINESCHE MANUALI



SARACINESCHE PNEUMATICHE



SARACINESCHE ELETTRICHE



Codice	Descrizione
SARACINESCHE MANUALI VERNICIATE E INOX	
608205	Saracinesca manuale MA60 inox
1021416	Saracinesca manuale MA102
1021457	Saracinesca manuale MA102 inox
1142305	Saracinesca manuale MA114
1142306	Saracinesca manuale MA114 inox
1549531	Saracinesca manuale MA154
1542949	Saracinesca manuale MA154 serranda flangiata inox
SARACINESCHE PNEUMATICHE INOX	
602649	Saracinesca pneumatica PN60 inox
1022649	Saracinesca pneumatica PN102EP UDE180 inox
1142649	Saracinesca pneumatica PN114EP UDE200 inox
1542649	Saracinesca pneumatica PN154EP UDE270 inox
007219	Sensore magnetico W FM100
008215	Adattatore FG/054 - cilindro Ø 20
SARACINESCHE ELETTRICHE INOX	
602645	Saracinesca elettrica E60 inox
1022645	Saracinesca elettrica E102EP LINAK 180 inox
1142645	Saracinesca elettrica E114EP LINAK 200 inox
1542645	Saracinesca elettrica E154EP LINAK 270 inox


SARACINESCHE A GHIGLIOTTINA E SEGMENTI DI SCARICO

Saracinesche a ghigliottina, segmenti di scarico e convogliatori per la gestione del flusso di prodotto nei trasportatori tubolari a catena. Disponibili con carter di protezione dedicati.

SARACINESCHE A GHIGLIOTTINA




SEGMENTI DI SCARICO PER SARACINESCHE A GHIGLIOTTINA

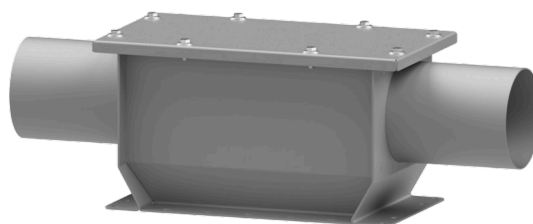

Codice	Descrizione
SARACINESCHE A GHIGLIOTTINA	
002793	Saracinesca pneumatica a ghigliottina 102 - 114 inox
002792	Saracinesca pneumatica a ghigliottina 140 - 154 inox
SEGMENTI DI SCARICO PER SARACINESCHE A GHIGLIOTTINA	
1022794	Segmento scarico saracinesca a ghigliottina Ø 102 inox
1142794	Segmento scarico saracinesca a ghigliottina Ø 114 inox
1402794	Segmento scarico saracinesca a ghigliottina Ø 140 inox
1542794	Segmento scarico saracinesca a ghigliottina Ø 154 inox

CARTER PER SARACINESCHE A GHIGLIOTTINA

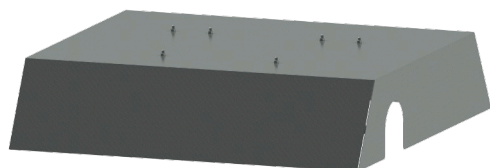

CONVOGLIATORI PER SARACINESCHE A GHIGLIOTTINA




Codice	Descrizione
CARTER PER SARACINESCHE A GHIGLIOTTINA	
1142675	Carter saracinesca GH PN114 zincato
1542675	Carter saracinesca GH PN154 zincato
CONVOGLIATORI PER SARACINESCHE A GHIGLIOTTINA	
1142803	Convogliatore saracinesca 102 - 114 GH PN U-154 inox
1542803	Convogliatore saracinesca 140 - 154 GH PN U-200 inox


SARACINESCHE ROTANTI E CONVOGLIATORI

Componenti dedicati alla gestione dello scarico del prodotto, comprendenti saracinesche rotanti pneumatiche e convogliatori di scarico, disponibili in diverse configurazioni in base al diametro e all'applicazione.

SARACINESCHE ROTANTI PNEUMATICHE

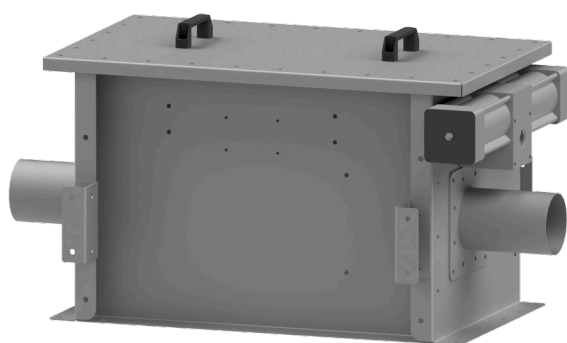

CONVOGLIATORI PER SARACINESCHE ROTANTI STAGNE

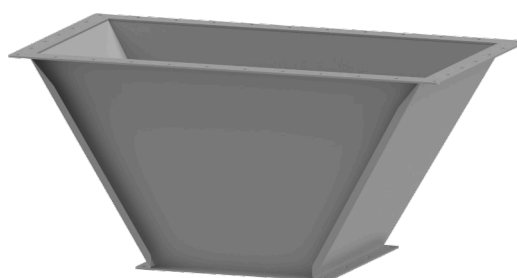

Codice	Descrizione
SARACINESCHE ROTANTI PNEUMATICHE	
602758	Saracinesca pneumatica PN60 rotante 180°
1022758-CN	Saracinesca pneumatica PN102 rotante 180° stagna inox
1142758-CN	Saracinesca pneumatica PN114 rotante 180° stagna inox
1542758-CN	Saracinesca pneumatica PN154 rotante 180° stagna inox
CONVOGLIATORI PER SARACINESCHE ROTANTI STAGNE	
1142945	Convogliatore per saracinesca pneumatica rotante stagna PN114 inox
1542973	Convogliatore per saracinesca pneumatica rotante stagna PN154 inox

ELEVATORI

Sistemi compatti per il sollevamento e il trasporto verticale di materiali sfusi, progettati con tubi paralleli e tensionatore separato. La gamma comprende i modelli AL e FE, disponibili in acciaio inox e configurabili in base al layout dell'impianto.




MODELLO AL

Gruppo di traino con tensionatore separato, caratterizzato da una struttura semplice e compatta. I tubi paralleli sono in posizione orizzontale, con componenti realizzati in acciaio inossidabile.

MODELLO FE

Gruppo di traino con tensionatore separato, caratterizzato da una struttura semplice e compatta. I tubi paralleli sono in posizione verticale, con componenti realizzati in acciaio inossidabile.

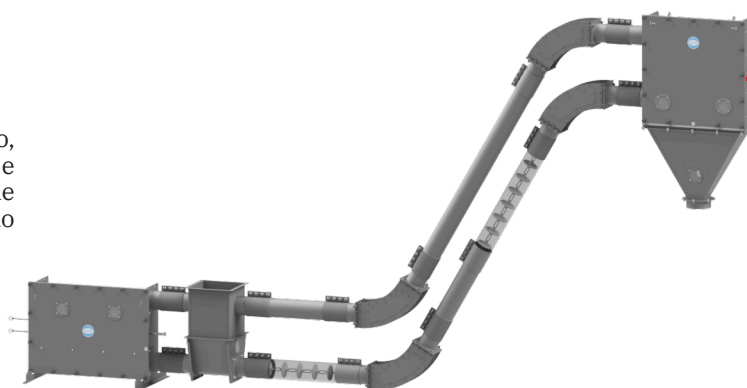


Modello Ø	Capacità m³/h	Lunghezza max m	Potenza kW
Ø 60	4 m³/h	200 m	1,5 kW
Ø 102	8 m³/h	150 m	3 kW
Ø 114	12 m³/h	120 m	4 kW
Ø 154	30 m³/h	100 m	5,5 kW
Ø 204	50 m³/h	75 m	7,5 kW


GRUPPI TRAINO AL CON CONVOGLIATORE

Gruppi traino per elevatori modello AL con struttura in acciaio inox, progettati per garantire affidabilità, compattezza e continuità di funzionamento. La gamma comprende i relativi convogliatori, disponibili per i diversi diametri della linea.

GRUPPO TRAINO AL

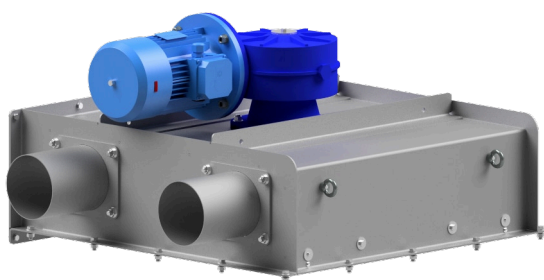

CONVOGLIATORE AL

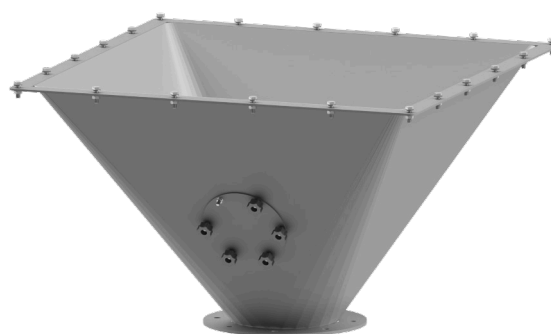


Codice	Descrizione
GRUPPI TRAINO mod AL	
602170	Gruppo traino AL60 HP2 inox - tubo Ø 60, disco Ø 46
602170-52	Gruppo traino AL60-52 HP2 inox - tubo Ø 60, disco Ø 52
1142707-102	Gruppo traino AL114-102 HP2 inox - tubo Ø 102, disco Ø 90
1142708-102	Gruppo traino AL114-102 HP3 inox - tubo Ø 102, disco Ø 90
1142707	Gruppo traino AL114 HP2 inox - tubo Ø 114, disco Ø 90
1142708	Gruppo traino AL114 HP3 inox - tubo Ø 114, disco Ø 90
1542582	Gruppo traino AL154 HP3 inox - tubo Ø 154, disco Ø 130
1542583	Gruppo traino AL154 HP4 inox - tubo Ø 154, disco Ø 130
1542584	Gruppo traino AL154 HP5,5 inox - tubo Ø 154, disco Ø 130
1542582-143	Gruppo traino AL154-143 HP3 inox - tubo Ø 154, disco Ø 143
1542583-143	Gruppo traino AL154-143 HP4 inox - tubo Ø 154, disco Ø 143
1542584-143	Gruppo traino AL154-143 HP5,5 inox - tubo Ø 154, disco Ø 143
2002582	Gruppo traino AL200 HP3 inox - tubo Ø 204, disco Ø 178
2002583	Gruppo traino AL200 HP4 inox - tubo Ø 204, disco Ø 178
2002584	Gruppo traino AL200 HP5,5 inox - tubo Ø 204, disco Ø 178
CONVOGLIATORI mod AL	
609161	Convogliatore gruppo traino AL60 inox
1149161	Convogliatore gruppo traino AL114 inox
1549161	Convogliatore gruppo traino AL154 inox
1549161-143	Convogliatore gruppo traino AL154-143 inox
2009161	Convogliatore gruppo traino AL200 inox

GRUPPI TRAINO FE


MODELLI DESTRI E SINISTRI

Gruppi traino FE in acciaio inox, disponibili in versione destra e sinistra per i diversi diametri della linea. La configurazione con tubi paralleli verticali consente l'integrazione del gruppo traino nel circuito dell'elevatore.

GRUPPO TRAINO FE SINISTRO

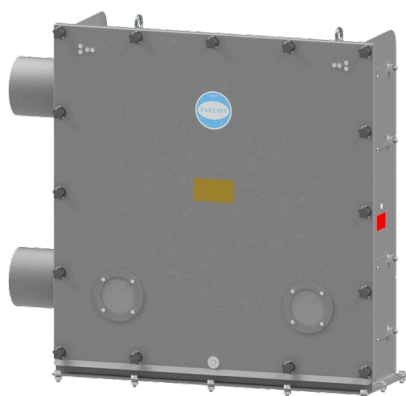

GRUPPO TRAINO FE DESTRO

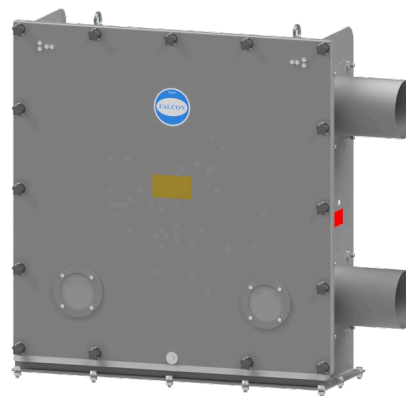


Codice	Descrizione
GRUPPI TRAINO mod FE	
602764D	Gruppo traino FE60 HP2 inox DX - tubo Ø 60, disco Ø 46
602764S	Gruppo traino FE60 HP2 inox SX - tubo Ø 60, disco Ø 46
602764D-52	Gruppo traino FE60-52 HP2 inox DX - tubo Ø 60, disco Ø 52
602764S-52	Gruppo traino FE60-52 HP2 inox SX - tubo Ø 60, disco Ø 52
1142764D-102	Gruppo traino FE114-102 HP2 inox DX - tubo Ø 102, disco Ø 90
1142764S-102	Gruppo traino FE114-102 HP2 inox SX - tubo Ø 102, disco Ø 90
1142767D-102	Gruppo traino FE114-102 HP3 inox DX - tubo Ø 102, disco Ø 90
1142767S-102	Gruppo traino FE114-102 HP3 inox SX - tubo Ø 102, disco Ø 90
1142764D	Gruppo traino FE114 HP2 inox DX - tubo Ø 114, disco Ø 90
1142764S	Gruppo traino FE114 HP2 inox SX - tubo Ø 114, disco Ø 90
1142767D	Gruppo traino FE114 HP3 inox DX - tubo Ø 114, disco Ø 90
1142767S	Gruppo traino FE114 HP3 inox SX - tubo Ø 114, disco Ø 90
1542767D	Gruppo traino FE154 HP3 inox DX - tubo Ø 154, disco Ø 130
1542767S	Gruppo traino FE154 HP3 inox SX - tubo Ø 154, disco Ø 130
1542768D	Gruppo traino FE154 HP4 inox DX - tubo Ø 154, disco Ø 130
1542768S	Gruppo traino FE154 HP4 inox SX - tubo Ø 154, disco Ø 130
1542769D	Gruppo traino FE154 HP5,5 inox DX - tubo Ø 154, disco Ø 130
1542769S	Gruppo traino FE154 HP5,5 inox SX - tubo Ø 154, disco Ø 130
1542767D-143	Gruppo traino FE154-143 HP3 inox DX - tubo Ø 154, disco Ø 143
1542767S-143	Gruppo traino FE154-143 HP3 inox SX - tubo Ø 154, disco Ø 143
1542768D-143	Gruppo traino FE154-143 HP4 inox DX - tubo Ø 154, disco Ø 143
1542768S-143	Gruppo traino FE154-143 HP4 inox SX - tubo Ø 154, disco Ø 143
1542769D-143	Gruppo traino FE154-143 HP5,5 inox DX - tubo Ø 154, disco Ø 143
1542769S-143	Gruppo traino FE154-143 HP5,5 inox SX - tubo Ø 154, disco Ø 143
2002767D	Gruppo traino FE200 HP3 inox DX - tubo Ø 204, disco Ø 178
2002767S	Gruppo traino FE200 HP3 inox SX - tubo Ø 204, disco Ø 178
2002768D	Gruppo traino FE200 HP4 inox DX - tubo Ø 204, disco Ø 178
2002768S	Gruppo traino FE200 HP4 inox SX - tubo Ø 204, disco Ø 178
2002769D	Gruppo traino FE200 HP5,5 inox DX - tubo Ø 204, disco Ø 178
2002769S	Gruppo traino FE200 HP5,5 inox SX - tubo Ø 204, disco Ø 178

CONVOGLIATORI FE

PER GRUPPI TRAINO

Convogliatori in acciaio inox dedicati ai gruppi traino FE, disponibili per i diversi diametri della linea.

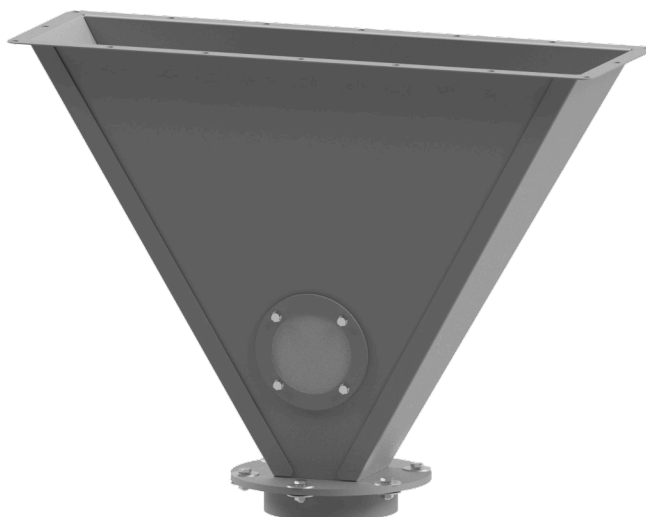


Codice	Descrizione
CONVOGLIATORI mod FE	
608388	Convogliatore gruppo traino FE60 inox
1149179	Convogliatore gruppo traino FE114 inox
1548388	Convogliatore gruppo traino FE154 inox
1548388-143	Convogliatore gruppo traino FE154-143 inox
2008388	Convogliatore gruppo traino FE200 inox

TENSIONATORI CATENA


PER ELEVATORI AL / FE

I tensionatori per elevatori AL e FE garantiscono il corretto tensionamento della catena all'interno del circuito. Sono disponibili in acciaio inox per diversi diametri e, nella serie FE, in versioni destra e sinistra.

TENSIONATORE AL

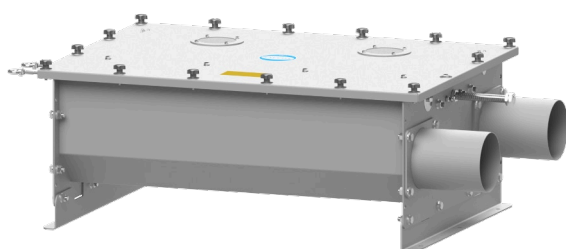

TENSIONATORE FE

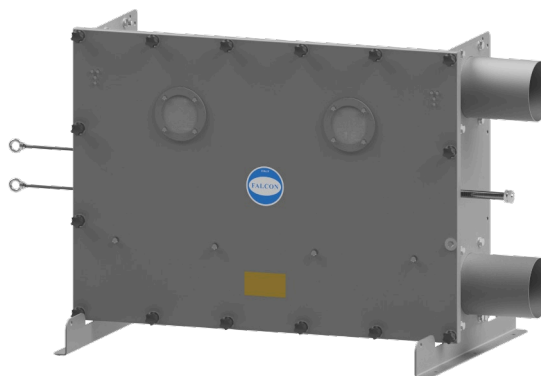


Codice	Descrizione
TENSIONATORI mod AL	
602709	Tensionatore catena AL60 inox - tubo Ø 60, disco Ø 46
602709-52	Tensionatore catena AL60-52 inox - tubo Ø 60, disco Ø 52
1142709-102	Tensionatore catena AL114-102 inox - tubo Ø 102, disco Ø 90
1142709	Tensionatore catena AL114 inox - tubo Ø 114, disco Ø 90
1542588	Tensionatore catena AL154 inox - tubo Ø 154, disco Ø 130
1542588-143	Tensionatore catena AL154-143 inox - tubo Ø 154, disco Ø 143
2002588	Tensionatore catena AL200 inox
TENSIONATORI mod FE	
602765D	Tensionatore catena FE60 inox DX - tubo Ø 60, disco Ø 46
602765S	Tensionatore catena FE60 inox SX - tubo Ø 60, disco Ø 46
602765D-52	Tensionatore catena FE60-52 inox DX - tubo Ø 60, disco Ø 52
602765S-52	Tensionatore catena FE60-52 inox SX - tubo Ø 60, disco Ø 52
1142765D	Tensionatore catena FE114 inox DX - tubo Ø 114, disco Ø 90
1142765S	Tensionatore catena FE114 inox SX - tubo Ø 114, disco Ø 90
1542765D	Tensionatore catena FE154 inox DX - tubo Ø 154, disco Ø 130
1542765S	Tensionatore catena FE154 inox SX - tubo Ø 154, disco Ø 130
1542765D-143	Tensionatore catena FE154-143 inox DX - tubo Ø 154, disco Ø 143
1542765S-143	Tensionatore catena FE154-143 inox SX - tubo Ø 154, disco Ø 143
2002765D	Tensionatore catena FE200 inox DX - tubo Ø 204, disco Ø 178
2002765S	Tensionatore catena FE200 inox SX - tubo Ø 204, disco Ø 178

TRAMOGGE


PER ELEVATORI AL / FE

Tramogge per elevatori modello AL e FE, utilizzate per l'ingresso del prodotto nel circuito di trasporto. Disponibili in acciaio inox e in diverse configurazioni in base al diametro e al modello dell'elevatore.

TRAMOGGIA AL

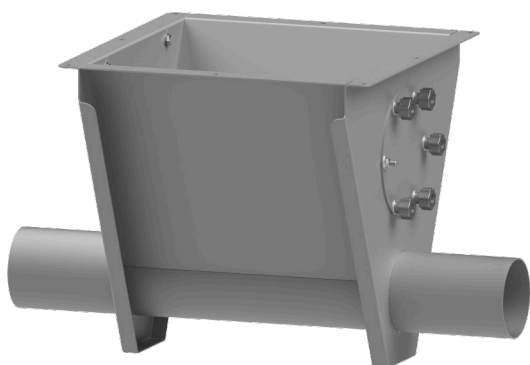

TRAMOGGIA FE

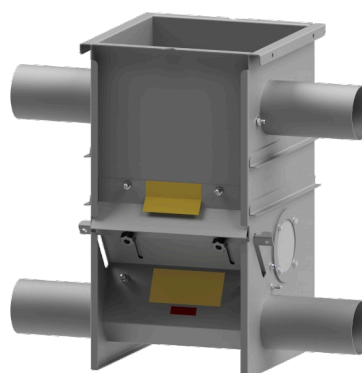

Codice	Descrizione
TRAMOGGE AL	
602941	Tramoggia AL60 passante inox
1022941	Tramoggia AL102 passante inox
1142941	Tramoggia AL114 passante inox
1402941	Tramoggia AL140 passante inox
1542941	Tramoggia AL154 passante inox
2042941	Tramoggia AL204 passante inox
TRAMOGGE FE	
602766	Tramoggia FE60 inox
1022766	Tramoggia FE102 inox
1142766	Tramoggia FE114 inox
1402766	Tramoggia FE140 inox
1542766	Tramoggia FE154 inox
2042766	Tramoggia FE204 inox

TUBI CURVATI

IN AISI 304

Tubi curvati in acciaio inox AISI 304, disponibili a 45° e 90° con diversi raggi di curvatura, per adattare il percorso della tubazione al layout dell'impianto.



Codice	Descrizione
TUBI CURVATI Ø 60	
609714	Tubo curvato 45° Rm 115 Ø 60x1,5 AISI 304
609707	Tubo curvato 90° Rm 115 Ø 60x1,5 AISI 304
609715	Tubo curvato 45° Rm 250 Ø 60x1,5 AISI 304
609708	Tubo curvato 90° Rm 250 Ø 60x1,5 AISI 304
TUBI CURVATI Ø 102	
1028360	Tubo curvato 45° Rm 400 Ø 102x2 AISI 304
1029717	Tubo curvato 90° Rm 400 Ø 102x2 AISI 304
TUBI CURVATI Ø 114	
1149719	Tubo curvato 45° Rm 250 Ø 114x2 AISI 304
1149720	Tubo curvato 90° Rm 250 Ø 114x2 AISI 304
1149721	Tubo curvato 45° Rm 400 Ø 114x2 AISI 304
1149722	Tubo curvato 90° Rm 400 Ø 114x2 AISI 304
TUBI CURVATI Ø 154	
1548360	Tubo curvato 45° Rm 500 Ø 154x2 AISI 304
1548361	Tubo curvato 90° Rm 500 Ø 154x2 AISI 304
1548363	Tubo curvato 45° Rm 800 Ø 154x2 AISI 304
TUBI CURVATI Ø 204	
2048360	Tubo curvato 45° Rm 800 Ø 204x2 AISI 304
2048361	Tubo curvato 90° Rm 800 Ø 204x2 AISI 304

CURVE FISSE


IN ALLUMINIO / ACCIAIO INOX

Curve fisse per trasportatori tubolari a catena, utilizzate per realizzare cambi di direzione nel circuito di trasporto. Disponibili in alluminio o acciaio inox, in diversi diametri e angoli di curvatura.

CURVA FISSA IN ALLUMINIO



CURVA FISSA IN ACCIAIO INOX

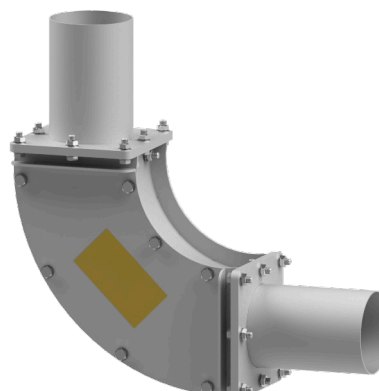

Codice	Descrizione
CURVE FISSE IN ALLUMINIO (inserto in acciaio inox)	
602804	Curva fissa 90° A60
1022030	Curva fissa 90° A102
1142030	Curva fissa 90° A114
CURVE FISSE IN ACCIAIO INOX	
602871	Curva fissa 90° LI60 inox
602872	Curva fissa 135° LI60 inox
1022871	Curva fissa 90° LI102 inserto mobile inox
1022872	Curva fissa 135° LI102 inox
1142871	Curva fissa 90° LI114 inox
1142872	Curva fissa 135° LI114 inox
1542871	Curva fissa 90° LI154 inox
1542873	Curva fissa 120° LI154 inox
1542872	Curva fissa 135° LI154 inox

ACCESSORI PER SISTEMI DI TRASPORTO

Componenti complementari per il collegamento, lo stoccaggio, la pulizia, il controllo e il sostegno dei trasportatori tubolari a catena.

01**RACCORDI SILO**

Collegamento tra silo e linea di trasporto

02**CONTENITORI DI STOCCAGGIO**

Soluzioni per stoccaggio e alimentazione del prodotto

03**SISTEMI DI PULIZIA**

Pulizia della catena e del circuito

04**SENSORI**

Controllo del livello del prodotto

05**SUPPORTI**

Sostegno e fissaggio delle tubazioni

RACCORDI SILO


CON SERRANDA MANUALE E ACCESSORI

Raccordi silo con serranda manuale per il collegamento tra il silo e il circuito di trasporto. Disponibili in diverse dimensioni, in versione verniciata o inox, con carter, coperchi e coni dedicati al completamento dell'installazione.

RACCORDO SILO CON SERRANDA



CARTER E COPERCHIO

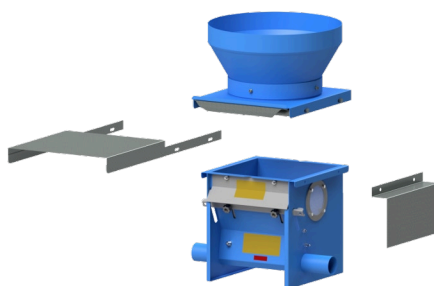

CONO RACCORDO SILO




Codice	Descrizione
RACCORDI SILO CON SERRANDA MANUALE	
001335	Raccordo silo con serranda Ø 440
001359	Raccordo silo con serranda Ø 540
001360	Raccordo silo con serranda Ø 920
001336	Raccordo silo con serranda Ø 440 inox
001552	Raccordo silo con serranda Ø 540 inox
001553	Raccordo silo con serranda Ø 920 inox
CARTER E COPERCHI	
005416	Carter raccordo silo
005446	Coperchio sportello tramoggia AN
CONI RACCORDO SILO	
001857	Cono raccordo silo FA406
006009	Cono raccordo silo FA440
006149	Cono raccordo silo FA530x420
004586	Cono raccordo silo 440 inox

RACCORDI SILO


CON SARACINESCA ELETTRICA E ACCESSORI

Raccordi silo con saracinesca elettrica per la gestione automatizzata del flusso di prodotto. Disponibili in versione standard o inox, con coni e carter dedicati al collegamento con tramogge a una, due o tre vie.


SARACINESCA ELETTRICA MO12



CONO RACCORDO SILO

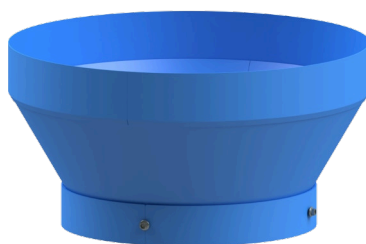

CARTER PER TRAMOGGE



Codice	Descrizione
SARACINESCHE ELETTRICHE PER RACCORDI SILO	
002033	Saracinesca elettrica MO12 silo-tramoggia
002420	Saracinesca elettrica MO12 silo-tramoggia inox
CONI RACCORDO SILO	
001857	Cono raccordo silo FA406
006009	Cono raccordo silo FA440
006149	Cono raccordo silo FA530x420
004586	Cono raccordo silo 440 inox
CARTER PER TRAMOGGE	
002034	Carter tramoggia 1-2 vie per saracinesca elettrica MO12
002035	Carter tramoggia 3 vie per saracinesca elettrica MO12

CONTENITORI

SERIE LEGGERA - 320 / 540 / 950 LITRI

Contentori serie leggera per lo stoccaggio e l'alimentazione dei sistemi di trasporto. Disponibili in diverse capacità e configurazioni, con collegamento AN per tramogge o GH per saracinesche.

CONTENITORE 320 LITRI



CONTENITORE 540 LITRI



CONTENITORE 950 LITRI



Codice	Descrizione	Altezza	Sezione
CONTENITORI 320 LITRI			
001409	Contentore capacità 320 L zincato	1050	810x810
001732	Contentore capacità 320 L inox	1050	810x810
001130	Contentore capacità 320 L con gambe zincato	1050	810x810
001756	Contentore capacità 320 L con gambe inox	1050	810x810
002468	Contentore capacità 320 L con gambe e coperchio blu alimentare	1050	810x810
CONTENITORI 540 LITRI - ALTEZZA MODULARE			
002417	Contentore capacità 540 L AN zincato	1225	960x960
002203	Contentore capacità 540 L AN inox	1225	960x960
002202	Contentore capacità 540 L AN verniciato alimentare	1225	960x960
002603	Contentore capacità 540 L GH zincato	1225	960x960
002602	Contentore capacità 540 L GH inox	1225	960x960
002604	Contentore capacità 540 L GH verniciato alimentare	1225	960x960
CONTENITORI 950 LITRI - ALTEZZA MODULARE			
002606	Contentore capacità 950 L AN zincato	1680	960x960
002469	Contentore capacità 950 L AN inox	1680	960x960
002607	Contentore capacità 950 L AN verniciato alimentare	1680	960x960
002609	Contentore capacità 950 L GH zincato	1680	960x960
002608	Contentore capacità 950 L GH inox	1680	960x960
002610	Contentore capacità 950 L GH verniciato alimentare	1680	960x960

CONTENITORI

SERIE LEGGERA - 1200 / 1900 / 2600 LITRI

Contenitori serie leggera ad altezza modulare, progettati per adattarsi alle diverse esigenze di stoccaggio mantenendo invariata la sezione di base. Disponibili nelle configurazioni AN per il collegamento alle tramogge e GH per il collegamento alle saracinesche.

CONTENITORE 1200 LITRI



CONTENITORE 1900 LITRI



CONTENITORE 2600 LITRI



Codice	Descrizione	Altezza	Sezione
CONTENITORI 1.200 LITRI - ALTEZZA MODULARE			
002612	Contenitore capacità 1.200 L AN zincato	1425	1420x1420
001977	Contenitore capacità 1.200 L AN inox	1425	1420x1420
002613	Contenitore capacità 1.200 L AN verniciato alimentare	1425	1420x1420
002520	Contenitore capacità 1.200 L GH zincato	1425	1420x1420
002439	Contenitore capacità 1.200 L GH inox	1425	1420x1420
002611-25	Contenitore capacità 1.200 L GH verniciato alimentare	1425	1420x1420
CONTENITORI 1.900 LITRI - ALTEZZA MODULARE			
002614	Contenitore capacità 1.900 L AN zincato	1770	1420x1420
002294	Contenitore capacità 1.900 L AN inox	1770	1420x1420
002615	Contenitore capacità 1.900 L AN verniciato alimentare	1770	1420x1420
002616	Contenitore capacità 1.900 L GH zincato	1770	1420x1420
002437	Contenitore capacità 1.900 L GH inox	1770	1420x1420
002617	Contenitore capacità 1.900 L GH verniciato alimentare	1770	1420x1420
CONTENITORI 2.600 LITRI - ALTEZZA MODULARE			
001421	Contenitore capacità 2.600 L AN zincato	2125	1420x1420
002473	Contenitore capacità 2.600 L AN inox	2125	1420x1420
002618	Contenitore capacità 2.600 L AN verniciato alimentare	2125	1420x1420
002620	Contenitore capacità 2.600 L GH zincato	2125	1420x1420
002619	Contenitore capacità 2.600 L GH inox	2125	1420x1420
002622	Contenitore capacità 2.600 L GH verniciato alimentare	2125	1420x1420

CONTENITORI

SERIE PESANTE - 3000 / 4000 / 5000 LITRI

Contentori serie pesante ad altezza modulare, progettati per elevate capacità di stoccaggio mantenendo invariata la sezione di base. Disponibili nelle configurazioni AN, GH e CE per il collegamento a tramogge, saracinesche o sistemi di estrazione motorizzati.

CONTENITORE 3000 LITRI



CONTENITORE 4000 LITRI



CONTENITORE 5000 LITRI




Codice	Descrizione	Altezza	Sezione
CONTENITORI 3.000 LITRI - ALTEZZA MODULARE			
002623	Contentore capacità 3.000 L AN zincato	2940	1465x1465
002445	Contentore capacità 3.000 L AN inox	2940	1465x1465
002624	Contentore capacità 3.000 L AN verniciato alimentare	2940	1465x1465
002522	Contentore capacità 3.000 L GH zincato	2940	1465x1465
002625	Contentore capacità 3.000 L GH inox	2940	1465x1465
002627	Contentore capacità 3.000 L GH verniciato alimentare	2940	1465x1465
002664CE	Contentore capacità 3.000 L CE zincato	2940	1465x1465
002445CE	Contentore capacità 3.000 L CE inox	2940	1465x1465
002470CE	Contentore capacità 3.000 L CE verniciato alimentare	2940	1465x1465
CONTENITORI 4.000 LITRI - ALTEZZA MODULARE			
002629	Contentore capacità 4.000 L AN zincato	3440	1465x1465
002316	Contentore capacità 4.000 L AN inox	3440	1465x1465
002631	Contentore capacità 4.000 L AN verniciato alimentare	3440	1465x1465
002633	Contentore capacità 4.000 L GH zincato	3440	1465x1465
002632	Contentore capacità 4.000 L GH inox	3440	1465x1465
002635	Contentore capacità 4.000 L GH verniciato alimentare	3440	1465x1465
002471CE	Contentore capacità 4.000 L CE zincato	3440	1465x1465
002316CE	Contentore capacità 4.000 L CE inox	3440	1465x1465
002636CE	Contentore capacità 4.000 L CE verniciato alimentare	3440	1465x1465
CONTENITORI 5.000 LITRI - ALTEZZA MODULARE			
002637	Contentore capacità 5.000 L AN zincato	3950	1465x1465
002442	Contentore capacità 5.000 L AN inox	3950	1465x1465
002639	Contentore capacità 5.000 L AN verniciato alimentare	3950	1465x1465
002523	Contentore capacità 5.000 L GH zincato	3950	1465x1465
002640	Contentore capacità 5.000 L GH inox	3950	1465x1465
002642	Contentore capacità 5.000 L GH verniciato alimentare	3950	1465x1465
002472CE	Contentore capacità 5.000 L CE zincato	3950	1465x1465
002442CE	Contentore capacità 5.000 L CE inox	3950	1465x1465
002643CE	Contentore capacità 5.000 L CE verniciato alimentare	3950	1465x1465

ACCESSORI PER CONTENITORI

ESTRAZIONE E SCARICO

Accessori per contenitori industriali dedicati all'estrazione e alla gestione del flusso di prodotto. La gamma comprende tramogge motorizzate per contenitori CE e saracinesche pneumatiche ed elettriche, disponibili in diverse configurazioni in base all'applicazione.

TRAMOGGIA MOTORIZZATA CE

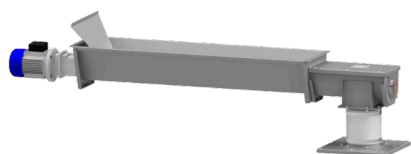

SARACINESCA PNEUMATICA VLC



SARACINESCA ELETTRICA MO12



Codice	Descrizione
TRAMOGGE D'ESTRAZIONE MOTORIZZATE SP	
1002938	Tramoggia d'estrazione motorizzata SP100-1500 inox - circuiti da Ø 60
1002156	Tramoggia d'estrazione motorizzata SP100-1500 blu alimentare - circuiti da Ø 60
1252286	Tramoggia d'estrazione motorizzata SP125-1500 inox - circuiti da Ø 102
1252156	Tramoggia d'estrazione motorizzata SP125-1500 blu alimentare - circuiti da Ø 102
1542408	Tramoggia d'estrazione motorizzata SP154-1500 inox - circuiti da Ø 114
1542711	Tramoggia d'estrazione motorizzata SP154-1500 blu alimentare - circuiti da Ø 114
SARACINESCHE PNEUMATICHE VLC	
002998	Saracinesca pneumatica a ghigliottina VLC250 inox
009698	Saracinesca pneumatica a ghigliottina VLC300 inox
SARACINESCHE ELETTRICHE MO12	
002548	Saracinesca elettrica MO12 silo-tramoggia foro quadro
002555	Saracinesca elettrica MO12 silo-tramoggia foro quadro inox

SISTEMI DI PULIZIA PER CATENA E CIRCUITO

Sistemi per la rimozione dei residui dalla catena e dal circuito di trasporto. La gamma comprende pulitori a due spazzole, pulitori ad aria e spazzole di ricambio, disponibili per diversi diametri dell'impianto.

PULITORE



SPAZZOLA PER CATENA




Codice	Descrizione
PULITORI ORIZZONTALI A DUE SPAZZOLE	
602510	Pulitore orizzontale a due spazzole Ø 60 - 0,37 kW inox
1022510	Pulitore orizzontale a due spazzole Ø 102 - 0,37 kW inox
1142510	Pulitore orizzontale a due spazzole Ø 114 - 0,37 kW inox
1542510	Pulitore orizzontale a due spazzole Ø 154 - 0,37 kW inox
009093	Convogliatore per pulitore inox
PULITORI VERTICALI A DUE SPAZZOLE	
602860	Pulitore verticale a due spazzole Ø 60 - 0,37 kW inox
1022860	Pulitore verticale a due spazzole Ø 102 - 0,37 kW inox
1142860	Pulitore verticale a due spazzole Ø 114 - 0,37 kW inox
1542860	Pulitore verticale a due spazzole Ø 154 - 0,37 kW inox
PULITORI AD ARIA	
602942	Pulitore ad aria AL60 inox
1022942	Pulitore ad aria AL102 inox
1142942	Pulitore ad aria AL114 inox
1542942	Pulitore ad aria AL154 inox
SPAZZOLE	
008401	Spazzola catena Ø 60 – Ø 22 × 57,6
008403	Spazzola catena Ø 102 – Ø 28 × 98,6
009228	Spazzola catena Ø 114 – Ø 27,9 × 111,3
009585	Spazzola catena Ø 154

SENSORI

INDICATORI DI LIVELLO

Indicatori di livello per il rilevamento della presenza di prodotto nei contenitori o nei punti di controllo del circuito. Disponibili in versione standard o temporizzata, in funzione delle esigenze dell'impianto.

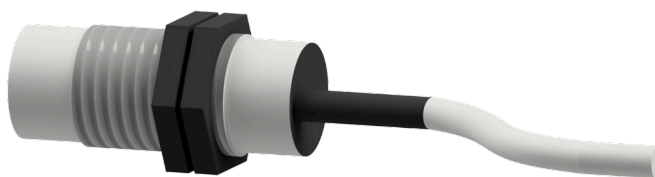


Codice	Descrizione
INDICATORE DI LIVELLO	
001156	Indicatore di livello a sensore
001157	Indicatore di livello a sensore temporizzato

MENSOLE

E SUPPORTI TELESCOPICI

Mensole e supporti telescopici per il sostegno e il fissaggio delle tubazioni. Disponibili in diverse lunghezze, diametri e materiali, consentono di adattare il sistema di sospensione alla configurazione dell'impianto.

MENSOLA

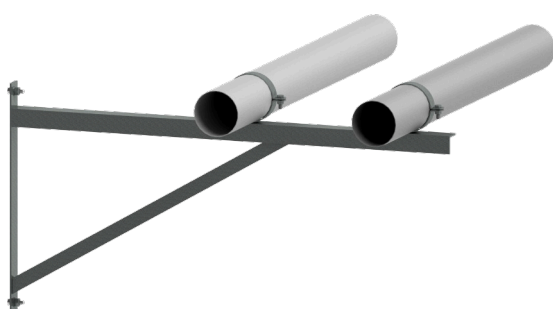

SUPPORTO TELESCOPICO



Codice	Descrizione
MENSOLE	
001390	Mensola 300
001391	Mensola 600
001392	Mensola 1000
001767	Mensola 1200
001716	Mensola 1500
001390I	Mensola 300 inox
001391I	Mensola 600 inox
SUPPORTI TELESCOPICI	
601393	Supporto telescopico MP60x600
601771	Supporto telescopico MP60x1200
1021393	Supporto telescopico MP102x600
1021771	Supporto telescopico MP102x1200
1141393	Supporto telescopico MP114x600
1141771	Supporto telescopico MP114x1200
601393I	Supporto telescopico MP60x600 inox
601771I	Supporto telescopico MP60x1200 inox
1021393I	Supporto telescopico MP102x600 inox
1021771I	Supporto telescopico MP102x1200 inox
1141393I	Supporto telescopico MP114x600 inox
1141771I	Supporto telescopico MP114x1200 inox

COLLARI

A DUE E TRE FORI

Collari di supporto per il fissaggio e il sostegno delle tubazioni dei trasportatori. Disponibili nelle versioni a due e tre fori, in diverse dimensioni e materiali, per adattarsi alle differenti configurazioni dell'impianto.

COLLARE A DUE FORI



COLLARE A TRE FORI



Codice	Descrizione
COLLARI A DUE FORI	
603839	Collare Ø 60x3
1023894	Collare Ø 102x3
1142705	Collare Ø 114x3
1542705	Collare Ø 154x3
605333	Collare Ø 60x2 inox
1025333	Collare Ø 102x2 inox
1148443	Collare Ø 114x2,5 inox
1545333	Collare Ø 154x2,5 inox
COLLARI A TRE FORI	
605340	Collare Ø 60x3 - 3F
1025340	Collare Ø 102x3 - 3F
1142706	Collare Ø 114x3 - 3F
605340I	Collare Ø 60x3 - 3F inox
1025340I	Collare Ø 102x3 - 3F inox
1145340I	Collare Ø 114x3 - 3F inox



FALCON

MADE IN ITALY 

SOLUZIONI SU MISURA PER IL TRASPORTO INDUSTRIALE

Progettiamo sistemi tubolari a catena configurati in base al materiale da movimentare, alla portata richiesta e al layout dell'impianto.
Contattaci per sviluppare insieme la soluzione più adatta alla tua linea produttiva.

FALCON S.r.l.



Via Airuno 29
23883 Brivio (LC) – Italy



+39 039 5321457



falcon@falcon-europe.com



www.falcon-conveyors.com

Le immagini e i dati tecnici riportati nel presente catalogo sono indicativi.

Falcon S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.

Per configurazioni, prestazioni e materiali fanno fede l'offerta e la documentazione tecnica di commessa.